



# LA COLLEZIONE

THE LEATHER  STORE



UNI EN ISO 9001:2015



SISTEMA DI GESTIONE  
QUALITÀ CERTIFICATO

**Futura Leathers ha dentro di sé un'eredità unica**, quella del luogo dove si trova. Siamo nella Valle del Chiampo, ad Arzignano, e la concia in queste zone ha origini antiche: già in alcuni documenti del XIV secolo si hanno notizie di lavorazione delle pelli. Qui nel 1985 è stata fondata Futura Leathers, portandosi dietro questa esperienza e questa specializzazione. Da allora distrada ne abbiamo fatta molta, senza tradire le tradizioni secolari e i valori che ci siamo dati. All'inizio eravamo un'attività commerciale, oggi siamo un Gruppo con 4 unità produttive che interpreta le richieste di oltre 700 clienti in 70 paesi.


**Oggi può sembrare normale un negozio di pelli finite e subito disponibili**, ma quando alla fine degli anni '90 abbiamo aperto il The Leather Store non esisteva un servizio del genere. Noi siamo stati i primi a offrire questa opportunità capendo quanto fosse importante garantire delle spedizioni veloci, perché il tempo è davvero prezioso.

In questi anni il nostro The Leather Store è diventato più di un semplice magazzino, e si è trasformato in una vera e propria boutique della pelle dove poter toccare con mano le varie proposte e scegliere tra oltre 40 articoli e 500 colori in pronta consegna senza vincoli di quantitativi minimi. Un bel vantaggio per chi deve acquistare ma anche un modo per dimostrare una vicinanza concreta alle esigenze di ogni cliente.

**Futura Leathers' birthplace is a unique legacy.** We come from Arzignano, a town in the Chiampo Valley in the north eastern part of Italy where tanning has its ancient origins. Some papers documenting leather processing go back as far as the fourteenth century. Futura Leathers was founded here in 1985. Since then we have carried forward this tradition and experience, transforming it into a specialization, protecting our heritage and the values we embraced right at the beginning. We started out as traders to become the Group that we are today; 4 production units working together to interpret the demands of over 700 customers in 70 countries.

**Today a program offering finished and readily available leathers** may seem normal, but when we opened The Leather Store in the late 1990s there was no such service. We were the first to offer this service, understanding how important it was to guarantee fast shipments because, time is precious.

In recent years, our The Leather Store has become more than a simple warehouse, it has evolved into a home for leather, a boutique where you can touch and choose from over 40 qualities and 500 colors ready for delivery without the constraints of minimum quantities. Not only advantageous but a clear demonstration of how we understand and aim to satisfy individual client needs.

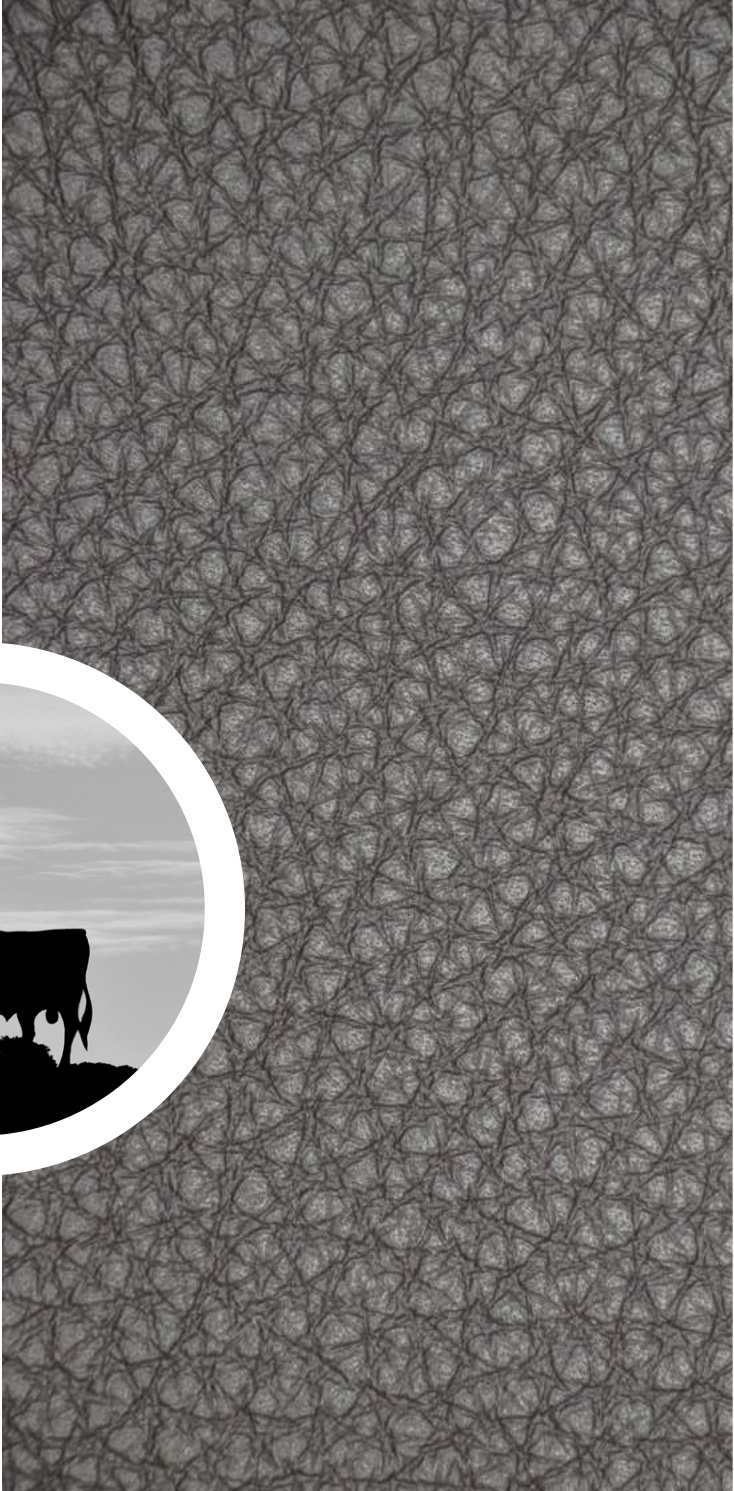

# HORIZONTE

  
**FUTURA**  
LEATHERS  










770



760



750



740



730



720



710



700

Materia prima / Raw material	Bovetti, Tori - Nuova Zelanda, Europa Ox, Bull - New Zealand, Europe
Taglia media / Average size	4.50 m²
Spessore / Thickness	ca. 2.0 mm

TEST	METODO / TEST METHOD	RISULTATO / RESULT
------	----------------------	--------------------

1 Solidità del colore allo strofinio / Colour fastness to rubbing

500 Battute a secco / Dry rubs	IUF 450/UNI EN ISO 11640	≥ 4 scala grigi / ≥ 4 grey scale
80 Battute a umido / Wet rubs	IUF 450/UNI EN ISO 11640	≥ 4 scala grigi / ≥ 4 grey scale
40 Battute al sudore ph 8 / Alkaline ph 8	IUF 450/UNI EN ISO 11640	≥ 4 scala grigi / ≥ 4 grey scale

2 Flessometro / Flexing endurance

IUP 20 UNI EN ISO 5402	≥ 30.000
------------------------	----------

3 Resistenza alla trazione / Tear strength

IUP 40 UNI EN ISO 3377-I	≥ 20 N
--------------------------	--------

4 Adesione / Adhesion

IUF 470/UNI EN ISO 11644	≥ 3.50 N/cm
--------------------------	-------------

5 Solidità alla luce artificiale (xenon test)  
Light resistance (xenon test)

IUF 402/UNI EN ISO 105-B02	5 scala dei blu / 5 blue scale
----------------------------	--------------------------------

6 Resistenza al fuoco / Fire resistance

UNI EN ISO 1021 - 1/2	Positivo / Pass
BS 5852 1991 SEC. 4 NI/O-1	Positivo / Pass
California T.B. 117	Positivo / Pass

INFORMAZIONI IMPORTANTI - Leggere con attenzione / IMPORTANT INFORMATION - Please read carefully

Tutte le nostre pelli soddisfano le severe leggi e normative Europee riguardanti l'uso e la presenza di PCP, PFC, Cromo (VI), Dimethylfumarate (DMF) e Azocoloranti nel processo di concia. A causa delle caratteristiche naturali della pelle, differenze di colore possono essere riscontrate tra i diversi lotti di produzione.

All our leathers comply with the strict regulations and EU Directives covering the use and presence of PCP, CFC, Chromo VI, Dimethylfumarate (DMF) and Azo dyestuffs during the tanning process. Due to the natural properties of leather colour variations between one dye lot and another may occur.

La presente scheda sostituisce eventuali copie in Vostro possesso. I valori espressi nella stessa sono riferiti alla pelle al momento della fornitura. Nel momento in cui le pelli vengono processate, tagliate, marchiate non possiamo piu' garantire i valori sopra indicati.

This technical specification sheet replaces any copies in your possession. The values indicated in this sheet refer to the leather at the time of supply. Once the leather has been processed, cut, marked we can no longer guarantee the same values.

Prima dell'utilizzo raccomandiamo l'acquirente di controllare la qualità, la quantità ed il colore al momento della ricevuta. In caso di reclamo Vi preghiamo di informarci per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della stessa. Vi informiamo che una volta che la pelle è stata tagliata, lavorata o segnata non possiamo più assumerci alcuna responsabilità.

The Buyer and/or User is strongly advised to check the material for quality, quantity and colour immediately on receipt. In case of any claim we request you inform us in writing within 08 days from receipt of material. We inform you that once the leather has been cut, processed or marked we can no longer accept responsibility.



# NAPPA LEDER









10010



10016



10032



10040



10058



10066



10054



10072




10080



10086



10094



10000

Materia prima / Raw material	Bovetti, Scottone - Nuova Zelanda, Europa Ox, Heifer - New Zealand, Europe
Taglia media / Average size	4,50 m²
Spessore / Thickness	ca. 1,0 mm

TEST	METODO / TEST METHOD	RISULTATO / RESULT
------	----------------------	--------------------

1 Solidità del colore allo strofinio / Colour fastness to rubbing

500 Battute a secco / Dry rubs	IUF 450/UNI EN ISO 11640	≥ 4 scala grigi / ≥ 4 grey scale
80 Battute a umido / Wet rubs	IUF 450/UNI EN ISO 11640	≥ 4 scala grigi / ≥ 4 grey scale
40 Battute al sudore ph 8 / Alkaline ph 8	IUF 450/UNI EN ISO 11640	≥ 4 scala grigi / ≥ 4 grey scale

2 Flessometro / Flexing endurance

IUP 20 UNI EN ISO 5402	≥ 30.000
------------------------	----------

3 Resistenza alla trazione / Tear strength

IUP 40 UNI EN ISO 3377-I	≥ 20 N
--------------------------	--------

4 Adesione / Adhesion

IUF 470/UNI EN ISO 11644	≥ 3.50 N/cm
--------------------------	-------------

5 Solidità alla luce artificiale (xenon test)  
Light resistance (xenon test)

IUF 402/UNI EN ISO 105-B02	3 scala dei blu / 3 blue scale
----------------------------	--------------------------------

6 Resistenza al fuoco / Fire resistance

UNI EN ISO 1021 - 1/2	Positivo / Pass
BS 5852 1991 SEC. 4 NI/O-1	Positivo / Pass
California T.B. 117	Positivo / Pass

INFORMAZIONI IMPORTANTI - Leggere con attenzione / IMPORTANT INFORMATION - Please read carefully

Tutte le nostre pelli soddisfano le severe leggi e normative Europee riguardanti l'uso e la presenza di PCP, PFC, Cromo (VI), Dimethylfumarate (DMF) e Azocoloranti nel processo di concia. A causa delle caratteristiche naturali della pelle, differenze di colore possono essere riscontrate tra i diversi lotti di produzione.

All our leathers comply with the strict regulations and EU Directives covering the use and presence of PCP, CFC, Chromo VI, Dimethylfumarate (DMF) and Azo dyestuffs during the tanning process. Due to the natural properties of leather colour variations between one dye lot and another may occur.

La presente scheda sostituisce eventuali copie in Vostro possesso. I valori espressi nella stessa sono riferiti alla pelle al momento della fornitura. Nel momento in cui le pelli vengono processate, tagliate, marchiate non possiamo piu' garantire i valori sopra indicati.

This technical specification sheet replaces any copies in your possession. The values indicated in this sheet refer to the leather at the time of supply. Once the leather has been processed, cut, marked we can no longer guarantee the same values.

Prima dell'utilizzo raccomandiamo l'acquirente di controllare la qualità, la quantità ed il colore al momento della ricevuta. In caso di reclamo Vi preghiamo di informarci per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della stessa. Vi informiamo che una volta che la pelle è stata tagliata, lavorata o segnata non possiamo più assumerci alcuna responsabilità.

The Buyer and/or User is strongly advised to check the material for quality, quantity and colour immediately on receipt. In case of any claim we request you inform us in writing within 08 days from receipt of material. We inform you that once the leather has been cut, processed or marked we can no longer accept responsibility.





**ANGOLA**

  
**FUTURA**  
LEATHERS  








76014



76018



76024



76022



76036




76080




76064



76062



76060



76052



76100



Materia prima / Raw material	Bovetti, Scottone - Nuova Zelanda, Ox, Heifer - New Zealand
Taglia media / Average size	4,50 m <sup>2</sup>
Spessore / Thickness	ca. 1,1 mm

TEST	METODO / TEST METHOD	RISULTATO / RESULT
------	----------------------	--------------------

1 Solidità del colore allo strofinio / Colour fastness to rubbing

300 Battute a secco / Dry rubs	IUF 450/UNI EN ISO 11640	≥ 4 scala grigi / ≥ 4 grey scale
50 Battute a umido / Wet rubs	IUF 450/UNI EN ISO 11640	≥ 4 scala grigi / ≥ 4 grey scale
30 Battute al sudore ph 8 / Alkaline ph 8	IUF 450/UNI EN ISO 11640	≥ 4 scala grigi / ≥ 4 grey scale

2 Flessometro / Flexing endurance

	IUP 20 UNI EN ISO 5402	≥ 30.000
--	------------------------	----------

3 Resistenza alla trazione / Tear strength

	IUP 40 UNI EN ISO 3377-I	≥ 20 N
--	--------------------------	--------

4 Adesione / Adhesion

	IUF 470/UNI EN ISO 11644	≥ 3.50 N/cm
--	--------------------------	-------------

5 Solidità alla luce artificiale (xenon test)  
Light resistance (xenon test)

	IUF 402/UNI EN ISO 105-B02	3 scala dei blu / 3 blue scale
--	----------------------------	--------------------------------

6 Resistenza al fuoco / Fire resistance

	UNI EN ISO 1021 - 1/2	Positivo / Pass
	BS 5852 1991 SEC. 4 NI/O-1	Positivo / Pass
	California T.B. 117	Positivo / Pass

INFORMAZIONI IMPORTANTI - Leggere con attenzione / IMPORTANT INFORMATION - Please read carefully

Tutte le nostre pelli soddisfano le severe leggi e normative Europee riguardanti l'uso e la presenza di PCP, PFC, Cromo (VI), Dimethylfumarate (DMF) e Azocoloranti nel processo di concia. A causa delle caratteristiche naturali della pelle, differenze di colore possono essere riscontrate tra i diversi lotti di produzione.

All our leathers comply with the strict regulations and EU Directives covering the use and presence of PCP, CFC, Chromo VI, Dimethylfumarate (DMF) and Azo dyestuffs during the tanning process. Due to the natural properties of leather colour variations between one dye lot and another may occur.

La presente scheda sostituisce eventuali copie in Vostro possesso. I valori espressi nella stessa sono riferiti alla pelle al momento della fornitura. Nel momento in cui le pelli vengono processate, tagliate, marchiate non possiamo piu' garantire i valori sopra indicati.

This technical specification sheet replaces any copies in your possession. The values indicated in this sheet refer to the leather at the time of supply. Once the leather has been processed, cut, marked we can no longer guarantee the same values.

Prima dell'utilizzo raccomandiamo l'acquirente di controllare la qualità, la quantità ed il colore al momento della ricevuta. In caso di reclamo Vi preghiamo di informarci per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della stessa. Vi informiamo che una volta che la pelle è stata tagliata, lavorata o segnata non possiamo più assumerci alcuna responsabilità.


The Buyer and/or User is strongly advised to check the material for quality, quantity and colour immediately on receipt. In case of any claim we request you inform us in writing within 08 days from receipt of material. We inform you that once the leather has been cut, processed or marked we can no longer accept responsibility.



**REALE**

  
**FUTURA**  
LEATHERS  



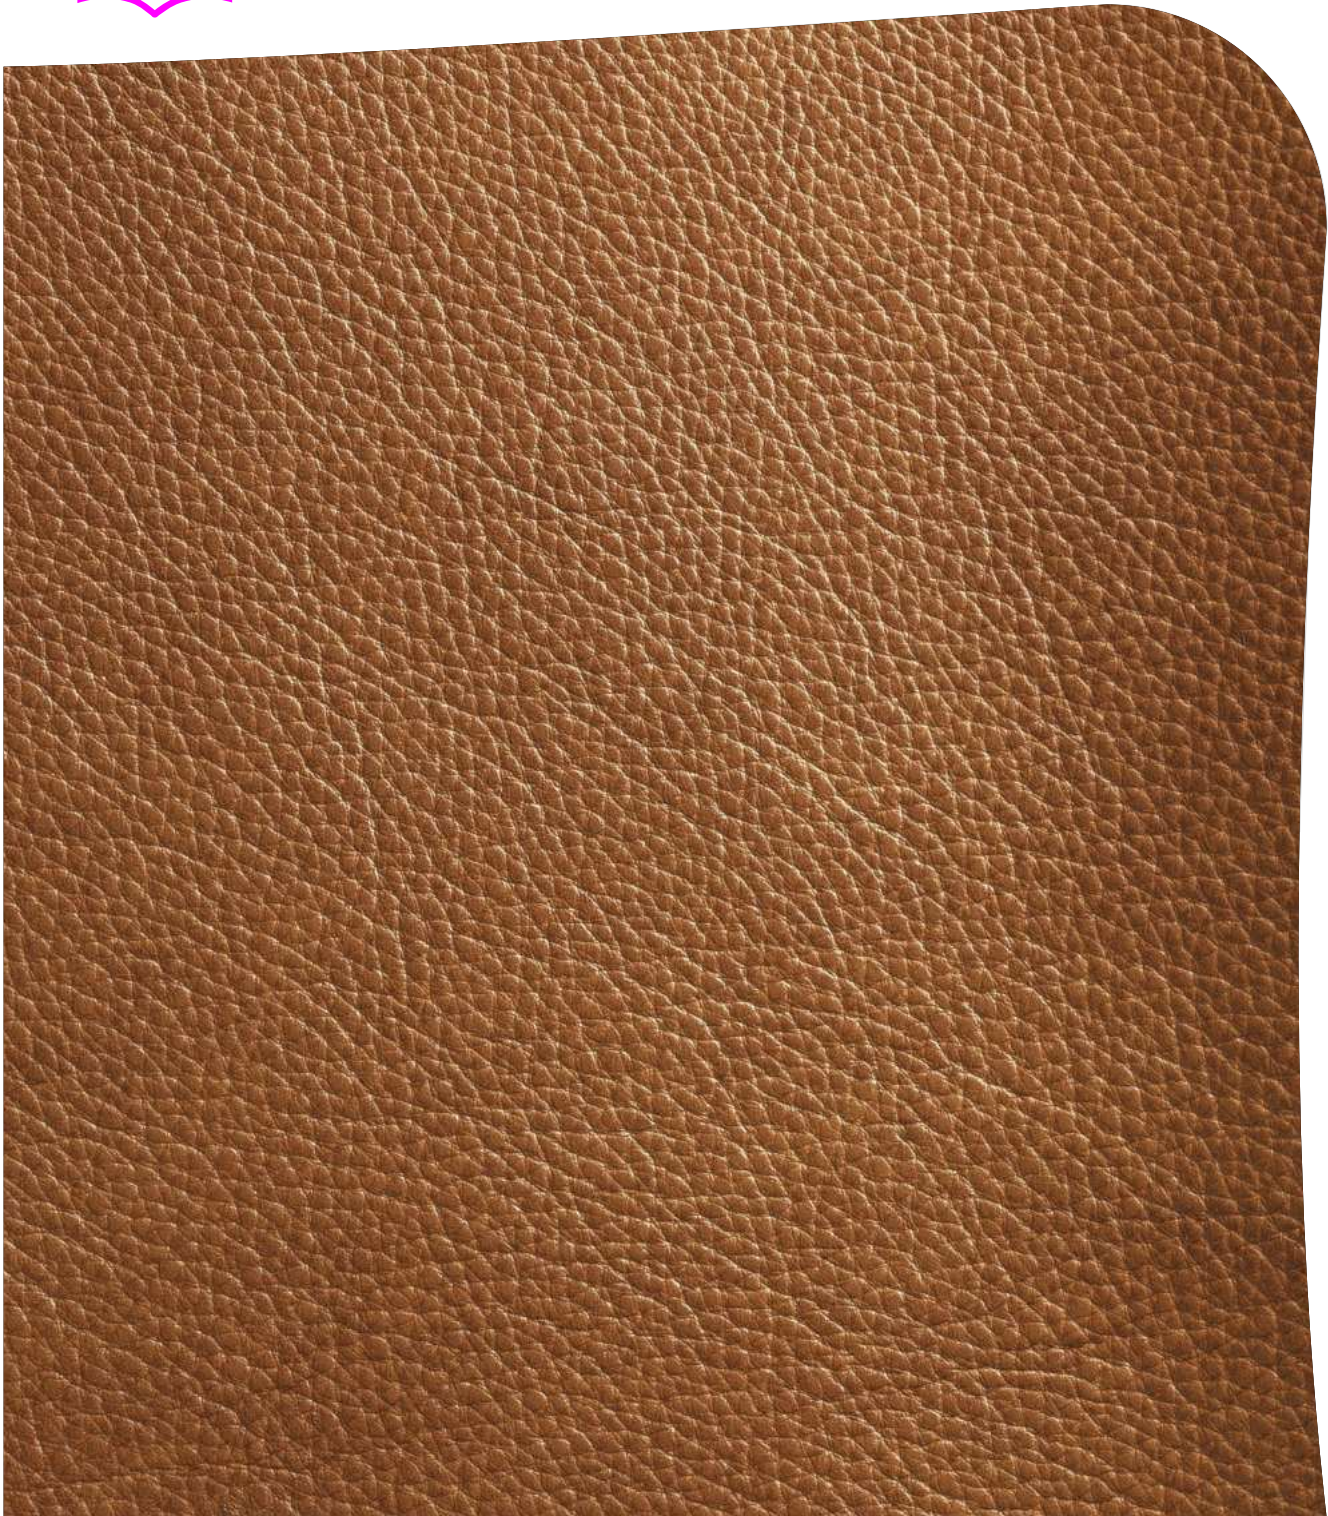



11020



11032



11056



11050



11044



11070



11078



11086



11000

Materia prima / Raw material	Bovetti, Tori - Nuova Zelanda, Europa Ox, Bull - New Zealand, Europe
Taglia media / Average size	4,50 m²
Spessore / Thickness	ca. 1,4mm

TEST	METODO / TEST METHOD	RISULTATO / RESULT
------	----------------------	--------------------

1 Solidità del colore allo strofinio / Colour fastness to rubbing

500 Battute a secco / Dry rubs	IUF 450/UNI EN ISO 11640	≥ 4 scala grigi / ≥ 4 grey scale
40 Battute a umido / Wet rubs	IUF 450/UNI EN ISO 11640	≥ 4 scala grigi / ≥ 4 grey scale
20 Battute al sudore ph 8 / Alkaline ph 8	IUF 450/UNI EN ISO 11640	≥ 4 scala grigi / ≥ 4 grey scale

2 Flessometro / Flexing endurance

	IUP 20 UNI EN ISO 5402	≥ 30.000
--	------------------------	----------

3 Resistenza alla trazione / Tear strength

	IUP 40 UNI EN ISO 3377-I	≥ 20 N
--	--------------------------	--------

4 Adesione / Adhesion

	IUF 470/UNI EN ISO 11644	≥ 3.50 N/cm
--	--------------------------	-------------

5 Solidità alla luce artificiale (xenon test)  
Light resistance (xenon test)

	IUF 402/UNI EN ISO 105-B02	3 scala dei blu / 3 blue scale
--	----------------------------	--------------------------------

6 Resistenza al fuoco / Fire resistance

	UNI EN ISO 1021 - 1/2	Positivo / Pass
	BS 5852 1991 SEC. 4 NI/O-1	Positivo / Pass
	California T.B. 117	Positivo / Pass

INFORMAZIONI IMPORTANTI - Leggere con attenzione / IMPORTANT INFORMATION - Please read carefully

Tutte le nostre pelli soddisfano le severe leggi e normative Europee riguardanti l'uso e la presenza di PCP, PFC, Cromo (VI), Dimethylfumarate (DMF) e Azocoloranti nel processo di concia. A causa delle caratteristiche naturali della pelle, differenze di colore possono essere riscontrate tra i diversi lotti di produzione.

All our leathers comply with the strict regulations and EU Directives covering the use and presence of PCP, CFC, Chromo VI, Dimethylfumarate (DMF) and Azo dyestuffs during the tanning process. Due to the natural properties of leather colour variations between one dye lot and another may occur.

La presente scheda sostituisce eventuali copie in Vostro possesso. I valori espressi nella stessa sono riferiti alla pelle al momento della fornitura. Nel momento in cui le pelli vengono processate, tagliate, marchiate non possiamo piu' garantire i valori sopra indicati.

This technical specification sheet replaces any copies in your possession. The values indicated in this sheet refer to the leather at the time of supply. Once the leather has been processed, cut, marked we can no longer guarantee the same values.

Prima dell'utilizzo raccomandiamo l'acquirente di controllare la qualità, la quantità ed il colore al momento della ricevuta. In caso di reclamo Vi preghiamo di informarci per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della stessa. Vi informiamo che una volta che la pelle è stata tagliata, lavorata o segnata non possiamo più assumerci alcuna responsabilità.

The Buyer and/or User is strongly advised to check the material for quality, quantity and colour immediately on receipt. In case of any claim we request you inform us in writing within 08 days from receipt of material. We inform you that once the leather has been cut, processed or marked we can no longer accept responsibility.



**SILK**

  
**FUTURA**  
LEATHERS  








0197



0854



0691



0258



0648 **NEW**



0329



0550



0549



0551



0565



0250



0240 **NEW**



04010



0229



04009



04060



0738



03009



07008



0779



0778



0692



0681



0780



0855



0842

Materia prima / Raw material	Bovetti, Scottone - Nuovo Sud Galles, Europa Ox, Heifer - New South Wales, Europe
Taglia media / Average size	4.50 m²
Spessore / Thickness	ca. 1.1 mm

TEST	METODO / TEST METHOD	RISULTATO / RESULT
------	----------------------	--------------------

1	Solidità del colore allo strofinio / Colour fastness to rubbing	
	100 Battute a secco / Dry rubs	IUF 450/UNI EN ISO 11640 ≥ 4 scala grigi / ≥ 4 grey scale
	20 Battute a umido / Wet rubs	IUF 450/UNI EN ISO 11640 ≥ 4 scala grigi / ≥ 4 grey scale
	20 Battute al sudore ph 8 / Alkaline ph 8	IUF 450/UNI EN ISO 11640 ≥ 4 scala grigi / ≥ 4 grey scale
2	Flessometro / Flexing endurance	IUP 20 UNI EN ISO 5402 ≥ 30.000
3	Resistenza alla trazione / Tear strength	IUP 40 UNI EN ISO 3377-I ≥ 20 N
4	Adesione / Adhesion	IUF 470/UNI EN ISO 11644 ≥ 3.50 N/cm
5	Solidità alla luce artificiale (xenon test) Light resistance (xenon test)	IUF 402/UNI EN ISO 105-B02 3 scala dei blu / 3 blue scale

INFORMAZIONI IMPORTANTI - Leggere con attenzione / IMPORTANT INFORMATION - Please read carefully

Tutte le nostre pelli soddisfano le severe leggi e normative Europee riguardanti l'uso e la presenza di PCP, PFC, Cromo (VI), Dimethylfumarate (DMF) e Azocoloranti nel processo di concia. A causa delle caratteristiche naturali della pelle, differenze di colore possono essere riscontrate tra i diversi lotti di produzione.

All our leathers comply with the strict regulations and EU Directives covering the use and presence of PCP, CFC, Chromo VI, Dimethylfumarate (DMF) and Azo dyestuffs during the tanning process. Due to the natural properties of leather colour variations between one dye lot and another may occur.

La presente scheda sostituisce eventuali copie in Vostro possesso. I valori espressi nella stessa sono riferiti alla pelle al momento della fornitura. Nel momento in cui le pelli vengono processate, tagliate, marchiate non possiamo piu' garantire i valori sopra indicati.

This technical specification sheet replaces any copies in your possession. The values indicated in this sheet refer to the leather at the time of supply. Once the leather has been processed, cut, marked we can no longer guarantee the same values.

Prima dell'utilizzo raccomandiamo l'acquirente di controllare la qualità, la quantità ed il colore al momento della ricevuta. In caso di reclamo Vi preghiamo di informarci per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della stessa. Vi informiamo che una volta che la pelle è stata tagliata, lavorata o segnata non possiamo più assumerci alcuna responsabilità.

The Buyer and/or User is strongly advised to check the material for quality, quantity and colour immediately on receipt. In case of any claim we request you inform us in writing within 08 days from receipt of material. We inform you that once the leather has been cut, processed or marked we can no longer accept responsibility.





**LUXURY**

  
**FUTURA**  
LEATHERS  






9100



9190



9118



9116



9114



9108



9150 NEW



9110



9112



9120



9130



9140



9170 NEW



Materia prima / Raw material	Bovetti, Tori - Nuova Zelanda, Europa Ox, Bull - New Zealand, Europe
Taglia media / Average size	4,30 m²
Spessore / Thickness	ca. 1,1 mm

TEST	METODO / TEST METHOD	RISULTATO / RESULT
------	----------------------	--------------------

1 Solidità del colore allo strofinio / Colour fastness to rubbing

500 Battute a secco / Dry rubs	IUF 450/UNI EN ISO 11640	≥ 4 scala grigi / ≥ 4 grey scale
150 Battute a umido / Wet rubs	IUF 450/UNI EN ISO 11640	≥ 4 scala grigi / ≥ 4 grey scale
80 Battute al sudore ph 8 / Alkaline ph 8	IUF 450/UNI EN ISO 11640	≥ 4 scala grigi / ≥ 4 grey scale

2 Flessometro / Flexing endurance

IUP 20 UNI EN ISO 5402	≥ 30.000
------------------------	----------

3 Resistenza alla trazione / Tear strength

IUP 40 UNI EN ISO 3377-I	≥ 20 N
--------------------------	--------

4 Adesione / Adhesion

IUF 470/UNI EN ISO 11644	≥ 3.50 N/cm
--------------------------	-------------

5 Solidità alla luce artificiale (xenon test)  
Light resistance (xenon test)

IUF 402/UNI EN ISO 105-B02	5 scala dei blu / 5 blue scale
----------------------------	--------------------------------

6 Resistenza al fuoco / Fire resistance

UNI EN ISO 1021 - 1/2	Positivo / Pass
BS 5852 1991 SEC. 4 NI/O-1	Positivo / Pass
California T.B. 117	Positivo / Pass

INFORMAZIONI IMPORTANTI - Leggere con attenzione / IMPORTANT INFORMATION - Please read carefully

Tutte le nostre pelli soddisfano le severe leggi e normative Europee riguardanti l'uso e la presenza di PCP, PFC, Cromo (VI), Dimethylfumarate (DMF) e Azocoloranti nel processo di concia. A causa delle caratteristiche naturali della pelle, differenze di colore possono essere riscontrate tra i diversi lotti di produzione.

All our leathers comply with the strict regulations and EU Directives covering the use and presence of PCP, CFC, Chromo VI, Dimethylfumarate (DMF) and Azo dyestuffs during the tanning process. Due to the natural properties of leather colour variations between one dye lot and another may occur.

La presente scheda sostituisce eventuali copie in Vostro possesso. I valori espressi nella stessa sono riferiti alla pelle al momento della fornitura. Nel momento in cui le pelli vengono processate, tagliate, marchiate non possiamo piu' garantire i valori sopra indicati.

This technical specification sheet replaces any copies in your possession. The values indicated in this sheet refer to the leather at the time of supply. Once the leather has been processed, cut, marked we can no longer guarantee the same values.

Prima dell'utilizzo raccomandiamo l'acquirente di controllare la qualità, la quantità ed il colore al momento della ricevuta. In caso di reclamo Vi preghiamo di informarci per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della stessa. Vi informiamo che una volta che la pelle è stata tagliata, lavorata o segnata non possiamo più assumerci alcuna responsabilità.

The Buyer and/or User is strongly advised to check the material for quality, quantity and colour immediately on receipt. In case of any claim we request you inform us in writing within 08 days from receipt of material. We inform you that once the leather has been cut, processed or marked we can no longer accept responsibility.



**FABIANO**

**FUTURA**  
LEATHERS








Bianco floreale



Ombra




Granola



Castello di sabbia



Elephant



Ardesia



Spezia dorata



Terra di Siena



Brandy



Red wine **NEW**



Blu di Persia

Materia prima / Raw material	Vacche, Bovetti - Australia, Nuova Zelanda Cow, Ox - Australia, New Zealand
Taglia media / Average size	4.40 m²
Spessore / Thickness	ca. 1.4 mm

TEST	METODO / TEST METHOD	RISULTATO / RESULT
------	----------------------	--------------------

1 Solidità del colore allo strofinio / Colour fastness to rubbing

500 Battute a secco / Dry rubs	IUF 450/UNI EN ISO 11640	≥ 4 scala grigi / ≥ 4 grey scale
150 Battute a umido / Wet rubs	IUF 450/UNI EN ISO 11640	≥ 4 scala grigi / ≥ 4 grey scale
80 Battute al sudore ph 8 / Alkaline ph 8	IUF 450/UNI EN ISO 11640	≥ 4 scala grigi / ≥ 4 grey scale

2 Flessometro / Flexing endurance

IUP 20 UNI EN ISO 5402	≥ 20.000
------------------------	----------

3 Resistenza alla trazione / Tear strength

IUP 40 UNI EN ISO 3377-1	≥ 20 N
--------------------------	--------

4 Adesione / Adhesion

IUF 470/UNI EN ISO 11644	≥ 2.00 N/cm
--------------------------	-------------

5 Solidità alla luce artificiale (xenon test)  
Light resistance (xenon test)

IUF 402/UNI EN ISO 105-B02	3 scala dei blu / 3 blue scale
----------------------------	--------------------------------

6 Resistenza al fuoco / Fire resistance

UNI EN ISO 1021 - 1/2	Positivo / Pass
BS 5852 1991 SEC. 4 NI/O-1	Positivo / Pass
California T.B. 117	Positivo / Pass

INFORMAZIONI IMPORTANTI - Leggere con attenzione / IMPORTANT INFORMATION - Please read carefully

Tutte le nostre pelli soddisfano le severe leggi e normative Europee riguardanti l'uso e la presenza di PCP, PFC, Cromo (VI), Dimethylfumarate (DMF) e Azocoloranti nel processo di concia. A causa delle caratteristiche naturali della pelle, differenze di colore possono essere riscontrate tra i diversi lotti di produzione.

All our leathers comply with the strict regulations and EU Directives covering the use and presence of PCP, CFC, Chromo VI, Dimethylfumarate (DMF) and Azo dyestuffs during the tanning process. Due to the natural properties of leather colour variations between one dye lot and another may occur.

La presente scheda sostituisce eventuali copie in Vostro possesso. I valori espressi nella stessa sono riferiti alla pelle al momento della fornitura. Nel momento in cui le pelli vengono processate, tagliate, marchiate non possiamo piu' garantire i valori sopra indicati.

This technical specification sheet replaces any copies in your possession. The values indicated in this sheet refer to the leather at the time of supply. Once the leather has been processed, cut, marked we can no longer guarantee the same values.

Prima dell'utilizzo raccomandiamo l'acquirente di controllare la qualità, la quantità ed il colore al momento della ricevuta. In caso di reclamo Vi preghiamo di informarci per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della stessa. Vi informiamo che una volta che la pelle è stata tagliata, lavorata o segnata non possiamo più assumerci alcuna responsabilità.

The Buyer and/or User is strongly advised to check the material for quality, quantity and colour immediately on receipt. In case of any claim we request you inform us in writing within 08 days from receipt of material. We inform you that once the leather has been cut, processed or marked we can no longer accept responsibility.





**TANGO**

  
**FUTURA**  
LEATHERS  









60290



60210



60220



60460




60270



60260



60450 **NEW**



60410



60230



60240




60280



60430



60200



60250



60300



Materia prima / Raw material	Bovetti - Nuova Zelanda, Ox - New Zealand
Taglia media / Average size	4,20 m²
Spessore / Thickness	ca. 1,4 mm

TEST	METODO / TEST METHOD	RISULTATO / RESULT
------	----------------------	--------------------

1 Solidità del colore allo strofinio / Colour fastness to rubbing

500 Battute a secco / Dry rubs	IUF 450/UNI EN ISO 11640	≥ 4 scala grigi / ≥ 4 grey scale
100 Battute a umido / Wet rubs	IUF 450/UNI EN ISO 11640	≥ 4 scala grigi / ≥ 4 grey scale
50 Battute al sudore ph 8 / Alkaline ph 8	IUF 450/UNI EN ISO 11640	≥ 4 scala grigi / ≥ 4 grey scale

2 Flessometro / Flexing endurance

	IUP 20 UNI EN ISO 5402	≥ 30.000
--	------------------------	----------

3 Resistenza alla trazione / Tear strength

	IUP 40 UNI EN ISO 3377-I	≥ 20 N
--	--------------------------	--------

4 Adesione / Adhesion

	IUF 470/UNI EN ISO 11644	≥ 3.50 N/cm
--	--------------------------	-------------

5 Solidità alla luce artificiale (xenon test)  
Light resistance (xenon test)

	IUF 402/UNI EN ISO 105-B02	5 scala dei blu / 5 blue scale
--	----------------------------	--------------------------------

6 Resistenza al fuoco / Fire resistance

	UNI EN ISO 1021 - 1/2	Positivo / Pass
	BS 5852 1991 SEC. 4 NI/O-1	Positivo / Pass
	California T.B. 117	Positivo / Pass

INFORMAZIONI IMPORTANTI - Leggere con attenzione / IMPORTANT INFORMATION - Please read carefully

Tutte le nostre pelli soddisfano le severe leggi e normative Europee riguardanti l'uso e la presenza di PCP, PFC, Cromo (VI), Dimethylfumarate (DMF) e Azocoloranti nel processo di concia. A causa delle caratteristiche naturali della pelle, differenze di colore possono essere riscontrate tra i diversi lotti di produzione.

All our leathers comply with the strict regulations and EU Directives covering the use and presence of PCP, CFC, Chromo VI, Dimethylfumarate (DMF) and Azo dyestuffs during the tanning process. Due to the natural properties of leather colour variations between one dye lot and another may occur.

La presente scheda sostituisce eventuali copie in Vostro possesso. I valori espressi nella stessa sono riferiti alla pelle al momento della fornitura. Nel momento in cui le pelli vengono processate, tagliate, marchiate non possiamo piu' garantire i valori sopra indicati.

This technical specification sheet replaces any copies in your possession. The values indicated in this sheet refer to the leather at the time of supply. Once the leather has been processed, cut, marked we can no longer guarantee the same values.

Prima dell'utilizzo raccomandiamo l'acquirente di controllare la qualità, la quantità ed il colore al momento della ricevuta. In caso di reclamo Vi preghiamo di informarci per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della stessa. Vi informiamo che una volta che la pelle è stata tagliata, lavorata o segnata non possiamo più assumerci alcuna responsabilità.


The Buyer and/or User is strongly advised to check the material for quality, quantity and colour immediately on receipt. In case of any claim we request you inform us in writing within 08 days from receipt of material. We inform you that once the leather has been cut, processed or marked we can no longer accept responsibility.



**MELIS**

  
**FUTURA**  
LEATHERS  



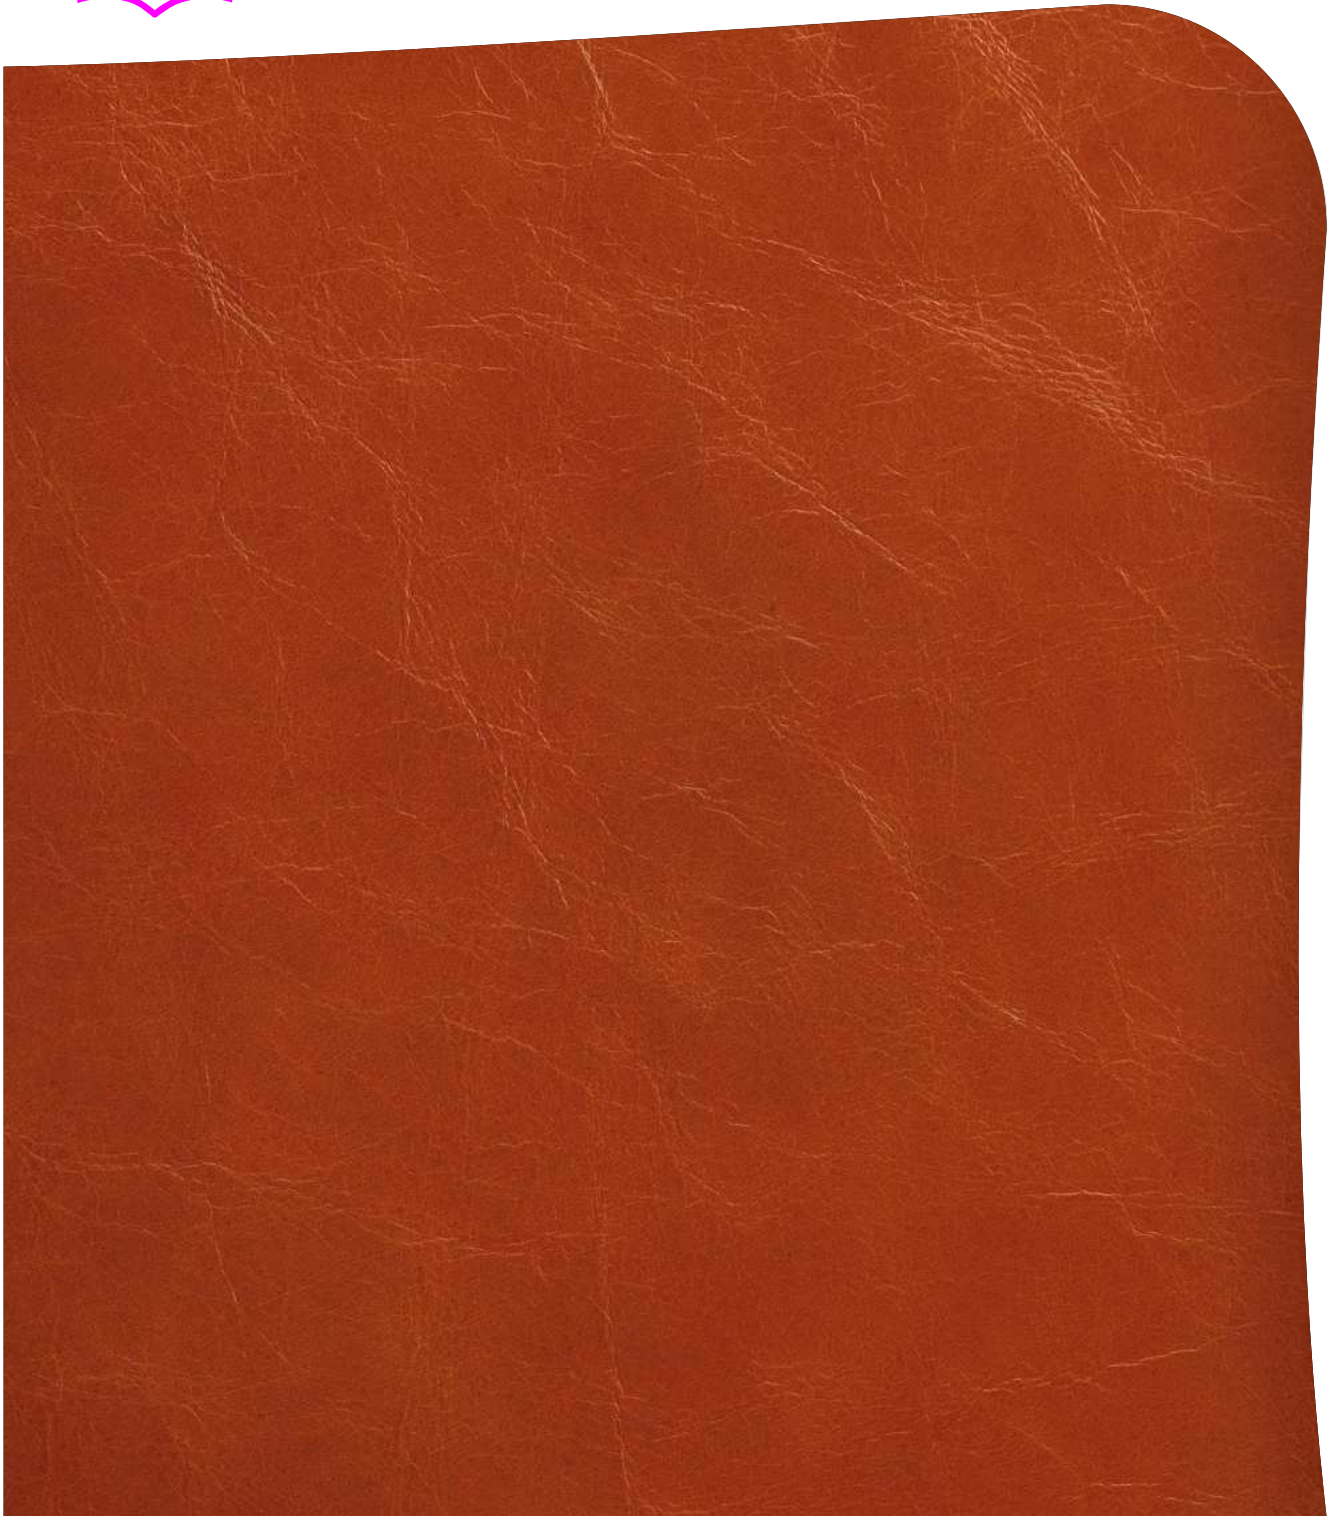



70110



70120



70010



70020



70190 NEW




70050



70090



70160



70220 NEW



70150



70070



70060



70080



70230 NEW



70030



70130



70040



70180



70100

Materia prima / Raw material	Scottone - Nuova Zelanda Heifer - New Zealand
Taglia media / Average size	4.50 m²
Spessore / Thickness	ca. 0.9 mm

TEST	METODO / TEST METHOD	RISULTATO / RESULT
------	----------------------	--------------------

1 Solidità del colore allo strofinio / Colour fastness to rubbing

500 Battute a secco / Dry rubs	IUF 450/UNI EN ISO 11640	≥ 4 scala grigi / ≥ 4 grey scale
100 Battute a umido / Wet rubs	IUF 450/UNI EN ISO 11640	≥ 4 scala grigi / ≥ 4 grey scale
50 Battute al sudore ph 8 / Alkaline ph 8	IUF 450/UNI EN ISO 11640	≥ 4 scala grigi / ≥ 4 grey scale

2 Flessometro / Flexing endurance

IUP 20 UNI EN ISO 5402 ≥ 30.000

3 Resistenza alla trazione / Tear strength

IUP 40 UNI EN ISO 3377-1 ≥ 20 N

4 Adesione / Adhesion

IUF 470/UNI EN ISO 11644 ≥ 3.50 N/cm

INFORMAZIONI IMPORTANTI - Leggere con attenzione / IMPORTANT INFORMATION - Please read carefully

Tutte le nostre pelli soddisfano le severe leggi e normative Europee riguardanti l'uso e la presenza di PCP, PFC, Cromo (VI), Dimethylfumarate (DMF) e Azocoloranti nel processo di concia. A causa delle caratteristiche naturali della pelle, differenze di colore possono essere riscontrate tra i diversi lotti di produzione.  
All our leathers comply with the strict regulations and EU Directives covering the use and presence of PCP, CFC, Chromo VI, Dimethylfumarate (DMF) and Azo dyestuffs during the tanning process. Due to the natural properties of leather colour variations between one dye lot and another may occur.

La presente scheda sostituisce eventuali copie in Vostro possesso. I valori espressi nella stessa sono riferiti alla pelle al momento della fornitura. Nel momento in cui le pelli vengono processate, tagliate, marchiate non possiamo piu' garantire i valori sopra indicati.  
This technical specification sheet replaces any copies in your possession. The values indicated in this sheet refer to the leather at the time of supply. Once the leather has been processed, cut, marked we can no longer guarantee the same values.

Prima dell'utilizzo raccomandiamo l'acquirente di controllare la qualità, la quantità ed il colore al momento della ricevuta. In caso di reclamo Vi preghiamo di informarci per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della stessa. Vi informiamo che una volta che la pelle è stata tagliata, lavorata o segnata non possiamo più assumerci alcuna responsabilità.  
The Buyer and/or User is strongly advised to check the material for quality, quantity and colour immediately on receipt. In case of any claim we request you inform us in writing within 08 days from receipt of material. We inform you that once the leather has been cut, processed or marked we can no longer accept responsibility.



**PISTA**

  
**FUTURA**  
LEATHERS  








Sand



Cream




Caramel



Hazelnut




Marrone




Chocolate



Orange



Arabesque



Claret



Oxblood




Indigo




Sapphire




Sage



Foresta



Excalibur



Black

Materia prima / Raw material	Pelli bovine - Europa, Stati Uniti, Nuova Zelanda Bovine leather - Europe, U.S.A., New Zealand
Taglia media / Average size	4.50 m²
Spessore / Thickness	ca. 0.9 mm

TEST	METODO / TEST METHOD	RISULTATO / RESULT
1 Solidità del colore allo strofinio / Colour fastness to rubbing		
100 Battute a secco / Dry rubs	IUF 450/UNI EN ISO 11640	≥ 4 scala grigi / ≥ 4 grey scale
40 Battute a umido / Wet rubs	IUF 450/UNI EN ISO 11640	≥ 4 scala grigi / ≥ 4 grey scale
20 Battute al sudore ph 8 / Alkaline ph 8	IUF 450/UNI EN ISO 11640	≥ 4 scala grigi / ≥ 4 grey scale
2 Flessometro / Flexing endurance	IUP 20 UNI EN ISO 5402	≥ 20.000
3 Resistenza alla trazione / Tear strength	IUP 40 UNI EN ISO 3377-1	≥ 20 N
4 Solidità alla luce artificiale (xenon test) Light resistance (xenon test)	IUF 402/UNI EN ISO 105-B02	3 scala dei blu / 3 blue scale

INFORMAZIONI IMPORTANTI - Leggere con attenzione / IMPORTANT INFORMATION - Please read carefully

Tutte le nostre pelli soddisfano le severe leggi e normative Europee riguardanti l'uso e la presenza di PCP, PFC, Cromo (VI), Dimethylfumarate (DMF) e Azocoloranti nel processo di concia. A causa delle caratteristiche naturali della pelle, differenze di colore possono essere riscontrate tra i diversi lotti di produzione.

All our leathers comply with the strict regulations and EU Directives covering the use and presence of PCP, CFC, Chromo VI, Dimethylfumarate (DMF) and Azo dyestuffs during the tanning process. Due to the natural properties of leather colour variations between one dye lot and another may occur.

La presente scheda sostituisce eventuali copie in Vostro possesso. I valori espressi nella stessa sono riferiti alla pelle al momento della fornitura. Nel momento in cui le pelli vengono processate, tagliate, marchiate non possiamo piu' garantire i valori sopra indicati.

This technical specification sheet replaces any copies in your possession. The values indicated in this sheet refer to the leather at the time of supply. Once the leather has been processed, cut, marked we can no longer guarantee the same values.

Prima dell'utilizzo raccomandiamo l'acquirente di controllare la qualità, la quantità ed il colore al momento della ricevuta. In caso di reclamo Vi preghiamo di informarci per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della stessa. Vi informiamo che una volta che la pelle è stata tagliata, lavorata o segnata non possiamo più assumerci alcuna responsabilità.

The Buyer and/or User is strongly advised to check the material for quality, quantity and colour immediately on receipt. In case of any claim we request you inform us in writing within 08 days from receipt of material. We inform you that once the leather has been cut, processed or marked we can no longer accept responsibility.





# COLUMBIA

  
**FUTURA**  
LEATHERS  




**COLUMBIA**





12100



12140



12200



12300



12340



12380



12180



12240



12480



12440



12400



12500



12460



12470



12490




12210



12530



12550



12600



Materia prima / Raw material	Bovetti, Tori - Nuova Zelanda Ox, Bull - New Zealand
Taglia media / Average size	4.40 m²
Spessore / Thickness	ca. 1.1 mm

TEST	METODO / TEST METHOD	RISULTATO / RESULT
------	----------------------	--------------------

1 Solidità del colore allo strofinio / Colour fastness to rubbing

500 Battute a secco / Dry rubs	IUF 450/UNI EN ISO 11640	≥ 4 scala grigi / ≥ 4 grey scale
150 Battute a umido / Wet rubs	IUF 450/UNI EN ISO 11640	≥ 4 scala grigi / ≥ 4 grey scale
80 Battute al sudore ph 8 / Alkaline ph 8	IUF 450/UNI EN ISO 11640	≥ 4 scala grigi / ≥ 4 grey scale

2 Flessometro / Flexing endurance

	IUP 20 UNI EN ISO 5402	≥ 30.000
--	------------------------	----------

3 Resistenza alla trazione / Tear strength

	IUP 40 UNI EN ISO 3377-1	≥ 20 N
--	--------------------------	--------

4 Adesione / Adhesion

	IUF 470/UNI EN ISO 11644	≥ 3.50 N/cm
--	--------------------------	-------------

5 Solidità alla luce artificiale (xenon test)  
Light resistance (xenon test)

	IUF 402/UNI EN ISO 105-B02	5 scala dei blu / 5 blue scale
--	----------------------------	--------------------------------

6 Resistenza al fuoco / Fire resistance

	UNI EN ISO 1021 - 1/2	Positivo / Pass
	BS 5852 1991 SEC. 4 NI/O-1	Positivo / Pass
	California T.B. 117	Positivo / Pass

INFORMAZIONI IMPORTANTI - Leggere con attenzione / IMPORTANT INFORMATION - Please read carefully

Tutte le nostre pelli soddisfano le severe leggi e normative Europee riguardanti l'uso e la presenza di PCP, PFC, Cromo (VI), Dimethylfumarate (DMF) e Azocoloranti nel processo di concia. A causa delle caratteristiche naturali della pelle, differenze di colore possono essere riscontrate tra i diversi lotti di produzione.

All our leathers comply with the strict regulations and EU Directives covering the use and presence of PCP, CFC, Chromo VI, Dimethylfumarate (DMF) and Azo dyestuffs during the tanning process. Due to the natural properties of leather colour variations between one dye lot and another may occur.

La presente scheda sostituisce eventuali copie in Vostro possesso. I valori espressi nella stessa sono riferiti alla pelle al momento della fornitura. Nel momento in cui le pelli vengono processate, tagliate, marchiate non possiamo piu' garantire i valori sopra indicati.

This technical specification sheet replaces any copies in your possession. The values indicated in this sheet refer to the leather at the time of supply. Once the leather has been processed, cut, marked we can no longer guarantee the same values.

Prima dell'utilizzo raccomandiamo l'acquirente di controllare la qualità, la quantità ed il colore al momento della ricevuta. In caso di reclamo Vi preghiamo di informarci per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della stessa. Vi informiamo che una volta che la pelle è stata tagliata, lavorata o segnata non possiamo più assumerci alcuna responsabilità.

The Buyer and/or User is strongly advised to check the material for quality, quantity and colour immediately on receipt. In case of any claim we request you inform us in writing within 08 days from receipt of material. We inform you that once the leather has been cut, processed or marked we can no longer accept responsibility.



**RANCH**









7086




7085



7081



7082



7080



7083



7084



7088 NEW



7090



7087 NEW

Materia prima / Raw material	Bovetti, Tori, Scottone - Nuova Zelanda, Europa Ox, Bull, Heifer - New Zealand, Europe
Taglia media / Average size	4.40 m²
Spessore / Thickness	ca. 1.0 mm

TEST	METODO / TEST METHOD	RISULTATO / RESULT
------	----------------------	--------------------

1 Solidità del colore allo strofinio / Colour fastness to rubbing

500 Battute a secco / Dry rubs	IUF 450/UNI EN ISO 11640	≥ 4 scala grigi / ≥ 4 grey scale
150 Battute a umido / Wet rubs	IUF 450/UNI EN ISO 11640	≥ 4 scala grigi / ≥ 4 grey scale
80 Battute al sudore ph 8 / Alkaline ph 8	IUF 450/UNI EN ISO 11640	≥ 4 scala grigi / ≥ 4 grey scale

2 Flessometro / Flexing endurance

IUP 20 UNI EN ISO 5402	≥ 30.000
------------------------	----------

3 Resistenza alla trazione / Tear strength

IUP 40 UNI EN ISO 3377-1	≥ 20 N
--------------------------	--------

4 Adesione / Adhesion

IUF 470/UNI EN ISO 11644	≥ 3.50 N/cm
--------------------------	-------------

5 Solidità alla luce artificiale (xenon test)  
Light resistance (xenon test)

IUF 402/UNI EN ISO 105-B02	4 scala dei blu / 4 blue scale
----------------------------	--------------------------------

6 Resistenza al fuoco / Fire resistance

UNI EN ISO 1021 - 1/2	Positivo / Pass
BS 5852 1991 SEC. 4 NI/O-1	Positivo / Pass
California T.B. 117	Positivo / Pass

INFORMAZIONI IMPORTANTI - Leggere con attenzione / IMPORTANT INFORMATION - Please read carefully

Tutte le nostre pelli soddisfano le severe leggi e normative Europee riguardanti l'uso e la presenza di PCP, PFC, Cromo (VI), Dimethylfumarate (DMF) e Azocoloranti nel processo di concia. A causa delle caratteristiche naturali della pelle, differenze di colore possono essere riscontrate tra i diversi lotti di produzione.

All our leathers comply with the strict regulations and EU Directives covering the use and presence of PCP, CFC, Chromo VI, Dimethylfumarate (DMF) and Azo dyestuffs during the tanning process. Due to the natural properties of leather colour variations between one dye lot and another may occur.

La presente scheda sostituisce eventuali copie in Vostro possesso. I valori espressi nella stessa sono riferiti alla pelle al momento della fornitura. Nel momento in cui le pelli vengono processate, tagliate, marchiate non possiamo piu' garantire i valori sopra indicati.

This technical specification sheet replaces any copies in your possession. The values indicated in this sheet refer to the leather at the time of supply. Once the leather has been processed, cut, marked we can no longer guarantee the same values.

Prima dell'utilizzo raccomandiamo l'acquirente di controllare la qualità, la quantità ed il colore al momento della ricevuta. In caso di reclamo Vi preghiamo di informarci per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della stessa. Vi informiamo che una volta che la pelle è stata tagliata, lavorata o segnata non possiamo più assumerci alcuna responsabilità.

The Buyer and/or User is strongly advised to check the material for quality, quantity and colour immediately on receipt. In case of any claim we request you inform us in writing within 08 days from receipt of material. We inform you that once the leather has been cut, processed or marked we can no longer accept responsibility.




**TOUCHÉ**

  
**FUTURA**  
LEATHERS  





02010



02016



02022



02028



02046



02034



02052




02058



02062



02068



02078



02090

Materia prima / Raw material	Bovetti - Nuovo Sud Galles Ox - New South Wales
Taglia media / Average size	4,50 m²
Spessore / Thickness	ca. 1,3 mm

TEST	METODO / TEST METHOD	RISULTATO / RESULT
------	----------------------	--------------------

1 Solidità del colore allo strofinio / Colour fastness to rubbing

100 Battute a secco / Dry rubs	IUF 450/UNI EN ISO 11640	≥ 4 scala grigi / ≥ 4 grey scale
10 Battute a umido / Wet rubs	IUF 450/UNI EN ISO 11640	≥ 4 scala grigi / ≥ 4 grey scale
10 Battute al sudore ph 8 / Alkaline ph 8	IUF 450/UNI EN ISO 11640	≥ 4 scala grigi / ≥ 4 grey scale

2 Resistenza alla trazione / Tear strength

IUP 40 UNI EN ISO 3377-I	≥ 20 N
--------------------------	--------

3 Solidità alla luce artificiale (xenon test)  
Light resistance (xenon test)

IUF 402/UNI EN ISO 105-B02	3 scala dei blu
----------------------------	-----------------

4 Resistenza al fuoco / Fire resistance

UNI EN ISO 1021 - 1/2	POSITIVO
BS 5852 1991 SEC. 4 NI/O-1	POSITIVO
California T.B. 117	POSITIVO

INFORMAZIONI IMPORTANTI - Leggere con attenzione / IMPORTANT INFORMATIONs - Please read carefully

Tutte le nostre pelli soddisfano le severe leggi e normative Europee riguardanti l'uso e la presenza di PCP, PFC, Cromo (VI), Dimethylfumarate (DMF) e Azocoloranti nel processo di concia. A causa delle caratteristiche naturali della pelle, differenze di colore possono essere riscontrate tra i diversi lotti di produzione.

All our leathers comply with the strict regulations and EU Directives covering the use and presence of PCP, CFC, Chromo VI, Dimethylfumarate (DMF) and Azo dyestuffs during the tanning process. Due to the natural properties of leather colour variations between one dye lot and another may occur.

La presente scheda sostituisce eventuali copie in Vostro possesso. I valori espressi nella stessa sono riferiti alla pelle al momento della fornitura. Nel momento in cui le pelli vengono processate, tagliate, marchiate non possiamo piu' garantire i valori sopra indicati.

This technical specification sheet replaces any copies in your possession. The values indicated in this sheet refer to the leather at the time of supply. Once the leather has been processed, cut, marked we can no longer guarantee the same values.

Prima dell'utilizzo raccomandiamo l'acquirente di controllare la qualità, la quantità ed il colore al momento della ricevuta. In caso di reclamo Vi preghiamo di informarci per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della stessa. Vi informiamo che una volta che la pelle è stata tagliata, lavorata o segnata non possiamo più assumerci alcuna responsabilità.

The Buyer and/or User is strongly advised to check the material for quality, quantity and colour immediately on receipt. In case of any claim we request you inform us in writing within 08 days from receipt of material. We inform you that once the leather has been cut, processed or marked we can no longer accept responsibility.





**MADISON**

**FUTURA**  
LEATHERS








20100



20120



20160



20220



20300



20340



20360



20380



20400



20420



20500



20440



20740



20710



20660



20640



20610



20860



20900



Materia prima / Raw material	Bovetti - Nuovo Sud Galles Ox - New South Wales
Taglia media / Average size	4,50 m²
Spessore / Thickness	ca. 1,3 mm

TEST	METODO / TEST METHOD	RISULTATO / RESULT
------	----------------------	--------------------

1 Solidità del colore allo strofinio / Colour fastness to rubbing

500 Battute a secco / Dry rubs	IUF 450/UNI EN ISO 11640	≥ 4 scala grigi / ≥ 4 grey scale
150 Battute a umido / Wet rubs	IUF 450/UNI EN ISO 11640	≥ 4 scala grigi / ≥ 4 grey scale
80 Battute al sudore ph 8 / Alkaline ph 8	IUF 450/UNI EN ISO 11640	≥ 4 scala grigi / ≥ 4 grey scale

2 Flessometro / Flexing endurance

	IUP 20 UNI EN ISO 5402	≥ 30.000
--	------------------------	----------

3 Resistenza alla trazione / Tear strength

	IUP 40 UNI EN ISO 3377-I	≥ 20 N
--	--------------------------	--------

4 Adesione / Adhesion

	IUF 470/UNI EN ISO 11644	≥ 3.50 N/cm
--	--------------------------	-------------

5 Solidità alla luce artificiale (xenon test)  
Light resistance (xenon test)

	IUF 402/UNI EN ISO 105-B02	5 scala dei blu
--	----------------------------	-----------------

6 Resistenza al fuoco / Fire resistance

	UNI EN ISO 1021 - 1/2	POSITIVO
	BS 5852 1991 SEC. 4 NI/O-1	POSITIVO
	California T.B. 117	POSITIVO

INFORMAZIONI IMPORTANTI - Leggere con attenzione / IMPORTANT INFORMATIONs - Please read carefully

Tutte le nostre pelli soddisfano le severe leggi e normative Europee riguardanti l'uso e la presenza di PCP, PFC, Cromo (VI), Dimethylfumarate (DMF) e Azocoloranti nel processo di concia. A causa delle caratteristiche naturali della pelle, differenze di colore possono essere riscontrate tra i diversi lotti di produzione.


All our leathers comply with the strict regulations and EU Directives covering the use and presence of PCP, CFC, Chromo VI, Dimethylfumarate (DMF) and Azo dyestuffs during the tanning process. Due to the natural properties of leather colour variations between one dye lot and another may occur.

La presente scheda sostituisce eventuali copie in Vostro possesso. I valori espressi nella stessa sono riferiti alla pelle al momento della fornitura. Nel momento in cui le pelli vengono processate, tagliate, marchiate non possiamo piu' garantire i valori sopra indicati.

This technical specification sheet replaces any copies in your possession. The values indicated in this sheet refer to the leather at the time of supply. Once the leather has been processed, cut, marked we can no longer guarantee the same values.

Prima dell'utilizzo raccomandiamo l'acquirente di controllare la qualità, la quantità ed il colore al momento della ricevuta. In caso di reclamo Vi preghiamo di informarci per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della stessa. Vi informiamo che una volta che la pelle è stata tagliata, lavorata o segnata non possiamo più assumerci alcuna responsabilità.

The Buyer and/or User is strongly advised to check the material for quality, quantity and colour immediately on receipt. In case of any claim we request you inform us in writing within 08 days from receipt of material. We inform you that once the leather has been cut, processed or marked we can no longer accept responsibility.

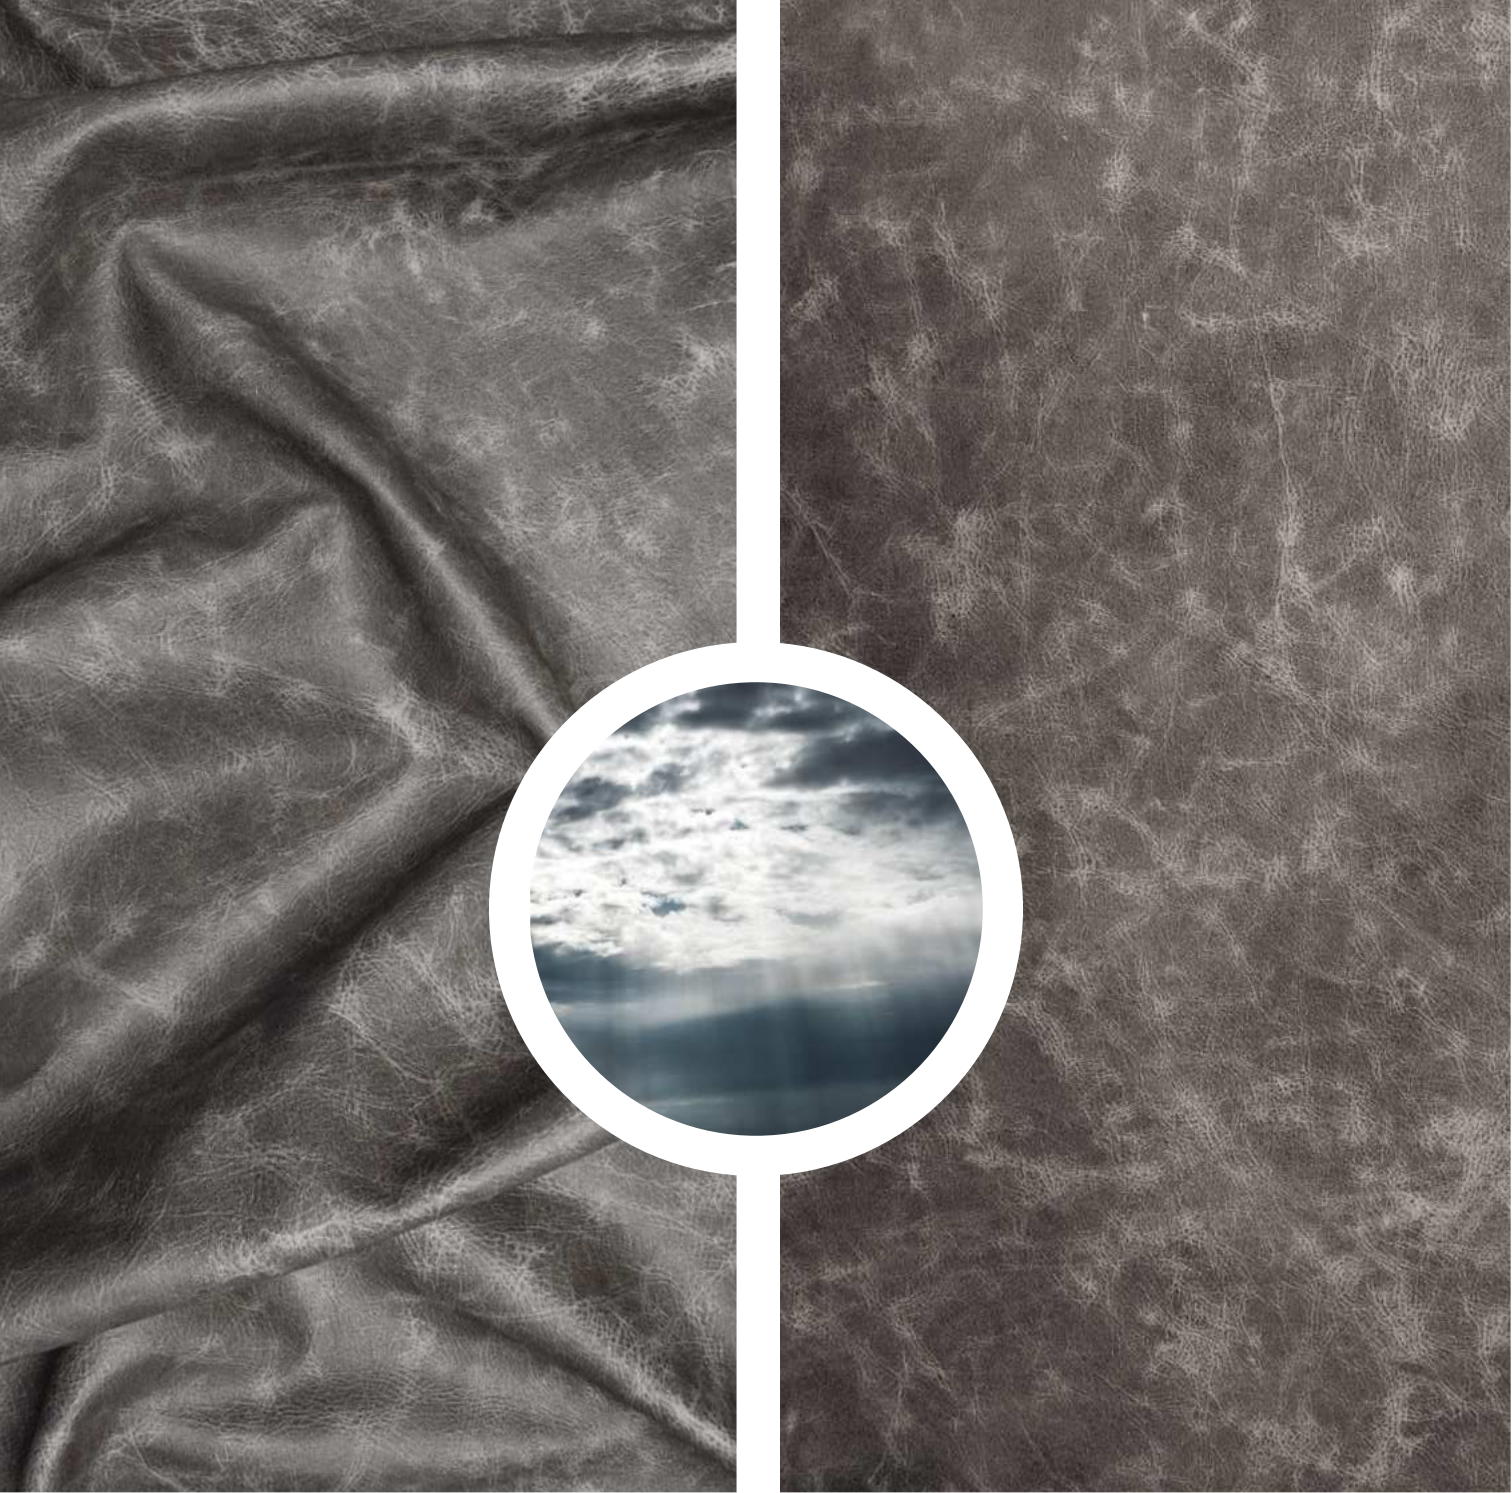


**ETNA**

  
**FUTURA**  
LEATHERS  







16198



16102



16120



16138



16152



16124



16140



16142



16150



16166



16160 NEW




16404




16106



16118



16116 NEW




16114




16196




16410



16250



16190



16200

Materia prima / Raw material	Pelli bovine - Cile, Sud Africa Bovine leather - Chile, South Africa
Taglia media / Average size	4.40 m²
Spessore / Thickness	ca. 0.9 mm

TEST	METODO / TEST METHOD	RISULTATO / RESULT
------	----------------------	--------------------

1 Solidità del colore allo strofinio / Colour fastness to rubbing

500 Battute a secco / Dry rubs	IUF 450/UNI EN ISO 11640	≥ 4 scala grigi / ≥ 4 grey scale
100 Battute a umido / Wet rubs	IUF 450/UNI EN ISO 11640	≥ 4 scala grigi / ≥ 4 grey scale
50 Battute al sudore ph 8 / Alkaline ph 8	IUF 450/UNI EN ISO 11640	≥ 4 scala grigi / ≥ 4 grey scale

2 Flessometro / Flexing endurance

	IUP 20 UNI EN ISO 5402	≥ 30.000
--	------------------------	----------

3 Resistenza alla trazione / Tear strength

	IUP 40 UNI EN ISO 3377-I	≥ 20 N
--	--------------------------	--------

4 Adesione / Adhesion

	IUF 470/UNI EN ISO 11644	≥ 3.50 N/cm
--	--------------------------	-------------

5 Solidità alla luce artificiale (xenon test)  
Light resistance (xenon test)

	IUF 402/UNI EN ISO 105-B02	5 scala dei blu / 5 blue scale
--	----------------------------	--------------------------------

6 Resistenza al fuoco / Fire resistance

	UNI EN ISO 1021 - 1/2	Positivo / Pass
	BS 5852 1991 SEC. 4 NI/O-1	Positivo / Pass
	California T.B. 117	Positivo / Pass

INFORMAZIONI IMPORTANTI - Leggere con attenzione / IMPORTANT INFORMATION - Please read carefully

Tutte le nostre pelli soddisfano le severe leggi e normative Europee riguardanti l'uso e la presenza di PCP, PFC, Cromo (VI), Dimethylfumarate (DMF) e Azocoloranti nel processo di concia. A causa delle caratteristiche naturali della pelle, differenze di colore possono essere riscontrate tra i diversi lotti di produzione.

All our leathers comply with the strict regulations and EU Directives covering the use and presence of PCP, CFC, Chromo VI, Dimethylfumarate (DMF) and Azo dyestuffs during the tanning process. Due to the natural properties of leather colour variations between one dye lot and another may occur.

La presente scheda sostituisce eventuali copie in Vostro possesso. I valori espressi nella stessa sono riferiti alla pelle al momento della fornitura. Nel momento in cui le pelli vengono processate, tagliate, marchiate non possiamo piu' garantire i valori sopra indicati.

This technical specification sheet replaces any copies in your possession. The values indicated in this sheet refer to the leather at the time of supply. Once the leather has been processed, cut, marked we can no longer guarantee the same values.


Prima dell'utilizzo raccomandiamo l'acquirente di controllare la qualità, la quantità ed il colore al momento della ricevuta. In caso di reclamo Vi preghiamo di informarci per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della stessa. Vi informiamo che una volta che la pelle è stata tagliata, lavorata o segnata non possiamo più assumerci alcuna responsabilità.

The Buyer and/or User is strongly advised to check the material for quality, quantity and colour immediately on receipt. In case of any claim we request you inform us in writing within 08 days from receipt of material. We inform you that once the leather has been cut, processed or marked we can no longer accept responsibility.



**WIND**



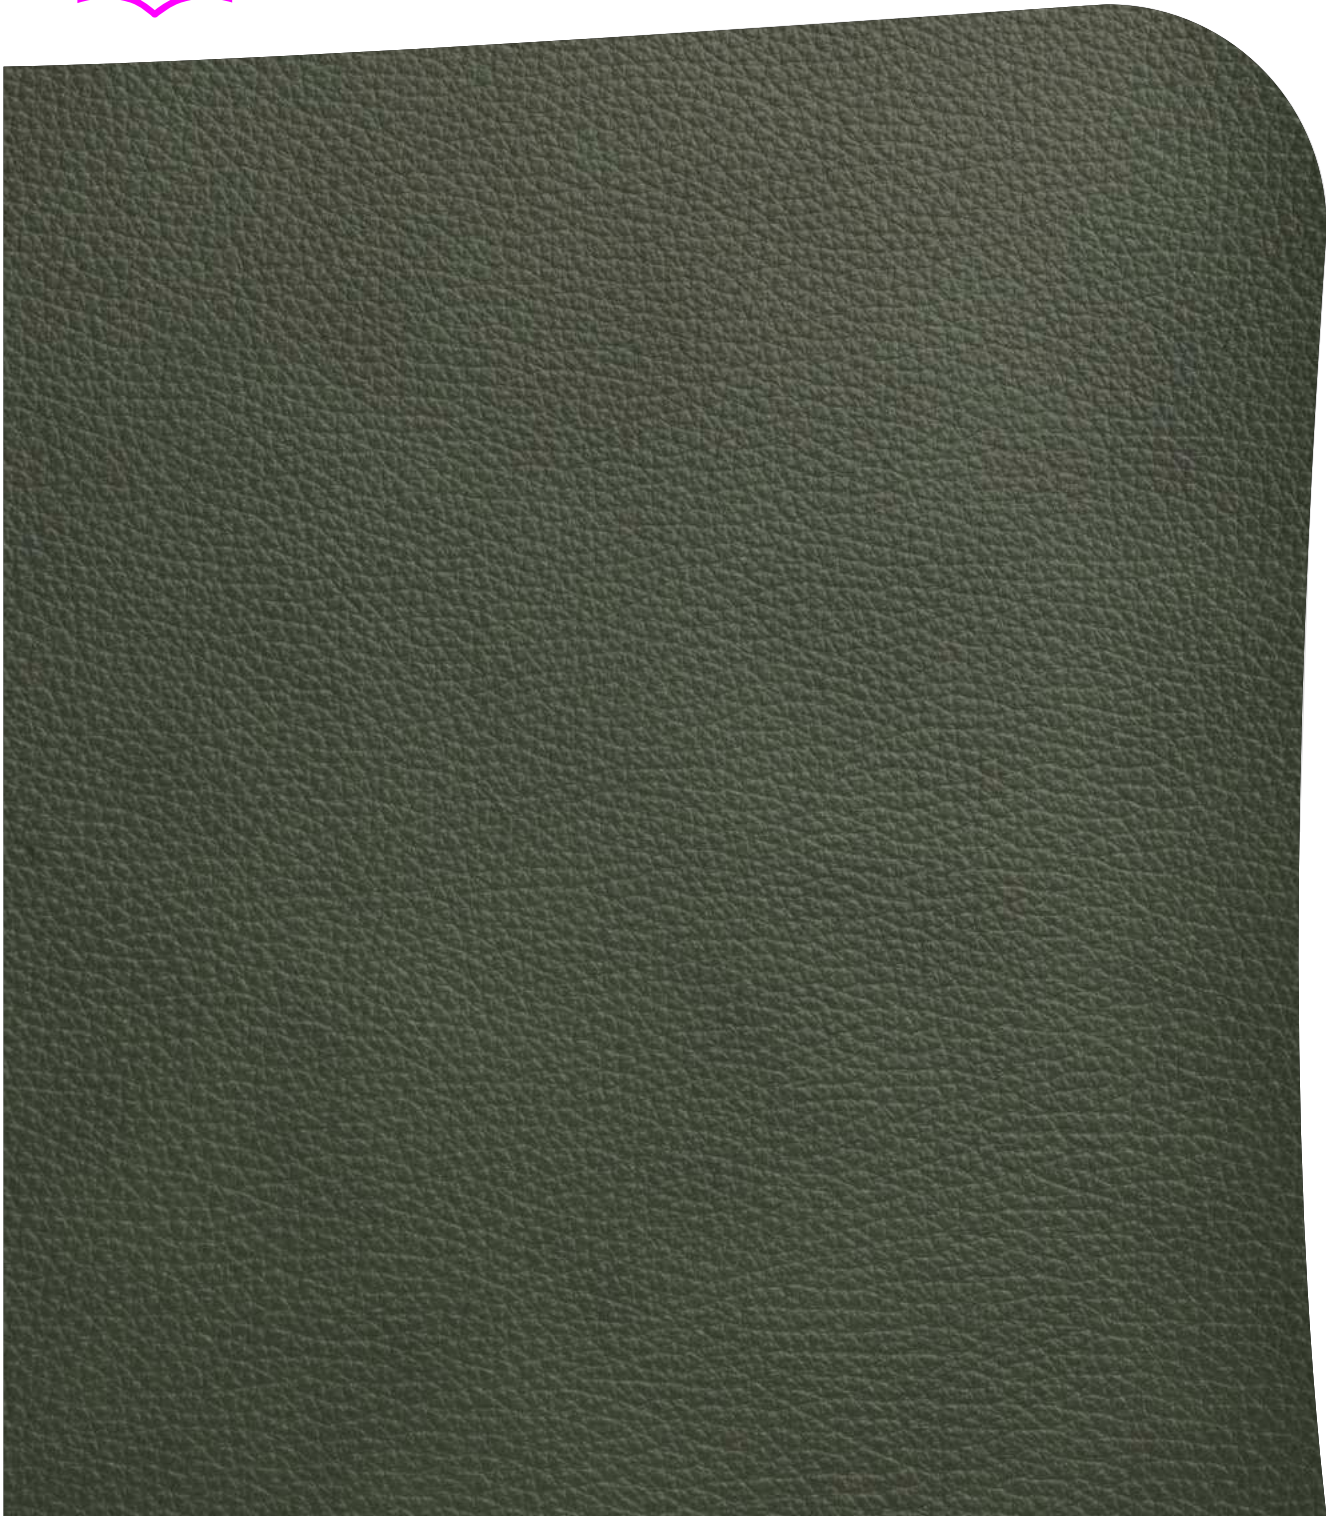



4112



4108 (TT)



4110 (TT)




4106 (TT)



4101 (TT)



4107 (TT)



4140 (TT)




4102 (TT)




4103 (TT)



4105 (TT)



4109 (TT)



4104 (TT)



4120 (TT)

Materia prima / Raw material	Bovetti, Tori - Nuova Zelanda, Australia Ox, Bull - New Zealand, Australia
Taglia media / Average size	4,50 m²
Spessore / Thickness	ca. 1,4 mm

TEST	METODO / TEST METHOD	RISULTATO / RESULT
------	----------------------	--------------------

1 Solidità del colore allo strofinio / Colour fastness to rubbing

500 Battute a secco / Dry rubs	IUF 450/UNI EN ISO 11640	≥ 4 scala grigi / ≥ 4 grey scale
150 Battute a umido / Wet rubs	IUF 450/UNI EN ISO 11640	≥ 4 scala grigi / ≥ 4 grey scale
80 Battute al sudore ph 8 / Alkaline ph 8	IUF 450/UNI EN ISO 11640	≥ 4 scala grigi / ≥ 4 grey scale

2 Flessometro / Flexing endurance

	IUP 20 UNI EN ISO 5402	≥ 30.000
--	------------------------	----------

3 Resistenza alla trazione / Tear strength

	IUP 40 UNI EN ISO 3377-I	≥ 20 N
--	--------------------------	--------

4 Adesione / Adhesion

	IUF 470/UNI EN ISO 11644	≥ 3.50 N/cm
--	--------------------------	-------------

5 Solidità alla luce artificiale (xenon test)  
Light resistance (xenon test)

	IUF 402/UNI EN ISO 105-B02	5 scala dei blu / 5 blue scale
--	----------------------------	--------------------------------

6 Resistenza al fuoco / Fire resistance

	UNI EN ISO 1021 - 1/2	Positivo / Pass
	BS 5852 1991 SEC. 4 NI/O-1	Positivo / Pass
	California T.B. 117	Positivo / Pass

INFORMAZIONI IMPORTANTI - Leggere con attenzione / IMPORTANT INFORMATION - Please read carefully

Tutte le nostre pelli soddisfano le severe leggi e normative Europee riguardanti l'uso e la presenza di PCP, PFC, Cromo (VI), Dimethylfumarate (DMF) e Azocoloranti nel processo di concia. A causa delle caratteristiche naturali della pelle, differenze di colore possono essere riscontrate tra i diversi lotti di produzione.

All our leathers comply with the strict regulations and EU Directives covering the use and presence of PCP, CFC, Chromo VI, Dimethylfumarate (DMF) and Azo dyestuffs during the tanning process. Due to the natural properties of leather colour variations between one dye lot and another may occur.

La presente scheda sostituisce eventuali copie in Vostro possesso. I valori espressi nella stessa sono riferiti alla pelle al momento della fornitura. Nel momento in cui le pelli vengono processate, tagliate, marchiate non possiamo piu' garantire i valori sopra indicati.

This technical specification sheet replaces any copies in your possession. The values indicated in this sheet refer to the leather at the time of supply. Once the leather has been processed, cut, marked we can no longer guarantee the same values.

Prima dell'utilizzo raccomandiamo l'acquirente di controllare la qualità, la quantità ed il colore al momento della ricevuta. In caso di reclamo Vi preghiamo di informarci per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della stessa. Vi informiamo che una volta che la pelle è stata tagliata, lavorata o segnata non possiamo più assumerci alcuna responsabilità.

The Buyer and/or User is strongly advised to check the material for quality, quantity and colour immediately on receipt. In case of any claim we request you inform us in writing within 08 days from receipt of material. We inform you that once the leather has been cut, processed or marked we can no longer accept responsibility.





**LENA**

**FUTURA**  
LEATHERS





















5484



6622



7700



7702




7701




2511



4420



7704



7708



2577




4480




6688




7730




6650



4430




2527




3348



2590 **NEW**



6644



443



2583



3338




2535



6699



Verde Futura




3360




2561




5454



2208



2523




2526



2210



2500



Black



Lena Kelato

---



382 (TT)



632 (TT)



621 (TT)



665 (TT)




643 (TT)




654 (TT)



610 (TT)



837 (TT)



505 (TT)

Lena Perlato

---



2250 (P)



2256 (P)



2538 (P)

Materia prima / Raw material	Pelli bovine - Nuova Zelanda, Europa, Australia Bovine leather - New Zealand, Europe, Australia
Taglia media / Average size	4.40 m²
Spessore / Thickness	ca. 0.9 mm

TEST	METODO / TEST METHOD	RISULTATO / RESULT
------	----------------------	--------------------

1 Solidità del colore allo strofinio / Colour fastness to rubbing

500 Battute a secco / Dry rubs	IUF 450/UNI EN ISO 11640	≥ 4 scala grigi / ≥ 4 grey scale
150 Battute a umido / Wet rubs	IUF 450/UNI EN ISO 11640	≥ 4 scala grigi / ≥ 4 grey scale
80 Battute al sudore ph 8 / Alkaline ph 8	IUF 450/UNI EN ISO 11640	≥ 4 scala grigi / ≥ 4 grey scale

2 Flessometro / Flexing endurance

IUP 20 UNI EN ISO 5402	≥ 30.000
------------------------	----------

3 Resistenza alla trazione / Tear strength

IUP 40 UNI EN ISO 3377-I	≥ 20 N
--------------------------	--------

4 Adesione / Adhesion

IUF 470/UNI EN ISO 11644	≥ 3.50 N/cm
--------------------------	-------------

5 Solidità alla luce artificiale (xenon test)  
Light resistance (xenon test)

IUF 402/UNI EN ISO 105-B02	5 scala dei blu / 5 blue scale
----------------------------	--------------------------------

6 Resistenza al fuoco / Fire resistance

UNI EN ISO 1021 - 1/2	Positivo / Pass
BS 5852 1991 SEC. 4 NI/O-1	Positivo / Pass
California T.B. 117	Positivo / Pass



Wheelmark certified Su richiesta offriamo questo articolo certificato Wheelmark / On request we offer this article Wheelmark certified

INFORMAZIONI IMPORTANTI - Leggere con attenzione / IMPORTANT INFORMATION - Please read carefully

Tutte le nostre pelli soddisfano le severe leggi e normative Europee riguardanti l'uso e la presenza di PCP, PFC, Cromo (VI), Dimethylfumarate (DMF) e Azocoloranti nel processo di concia. A causa delle caratteristiche naturali della pelle, differenze di colore possono essere riscontrate tra i diversi lotti di produzione.  
All our leathers comply with the strict regulations and EU Directives covering the use and presence of PCP, CFC, Chromo VI, Dimethylfumarate (DMF) and Azo dyestuffs during the tanning process. Due to the natural properties of leather colour variations between one dye lot and another may occur.

La presente scheda sostituisce eventuali copie in Vostro possesso. I valori espressi nella stessa sono riferiti alla pelle al momento della fornitura. Nel momento in cui le pelli vengono processate, tagliate, marchiate non possiamo piu' garantire i valori sopra indicati.  
This technical specification sheet replaces any copies in your possession. The values indicated in this sheet refer to the leather at the time of supply. Once the leather has been processed, cut, marked we can no longer guarantee the same values.

Prima dell'utilizzo raccomandiamo l'acquirente di controllare la qualità, la quantità ed il colore al momento della ricevuta. In caso di reclamo Vi preghiamo di informarci per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della stessa. Vi informiamo che una volta che la pelle è stata tagliata, lavorata o segnata non possiamo più assumerci alcuna responsabilità.  
The Buyer and/or User is strongly advised to check the material for quality, quantity and colour immediately on receipt. In case of any claim we request you inform us in writing within 08 days from receipt of material. We inform you that once the leather has been cut, processed or marked we can no longer accept responsibility.




**PREMIUM**

**FUTURA**  
LEATHERS







Silver



Gold



Bronze




Lumenium



Byzanthium



Meridium




Militum



Titanium



Platinum



Acquarium

Materia prima / Raw material	Pelli bovine - Nuova Zelanda, Europa Bovine leather - New Zealand, Europe
Taglia media / Average size	2,3 m²
Spessore / Thickness	ca. 0,9 mm

TEST	METODO / TEST METHOD	RISULTATO / RESULT
------	----------------------	--------------------

1 Solidità del colore allo strofinio / Colour fastness to rubbing

500 Battute a secco / Dry rubs	IUF 450/UNI EN ISO 11640	≥ 4 scala grigi / ≥ 4 grey scale
80 Battute a umido / Wet rubs	IUF 450/UNI EN ISO 11640	≥ 4 scala grigi / ≥ 4 grey scale
40 Battute al sudore ph 8 / Alkaline ph 8	IUF 450/UNI EN ISO 11640	≥ 4 scala grigi / ≥ 4 grey scale

2 Flessometro / Flexing endurance

	IUP 20 UNI EN ISO 5402	≥ 5.000
--	------------------------	---------

3 Resistenza alla trazione / Tear strength

	IUP 40 UNI EN ISO 3377-I	≥ 20 N
--	--------------------------	--------

4 Adesione / Adhesion

	IUF 470/UNI EN ISO 11644	≥ 3.50 N/cm
--	--------------------------	-------------

5 Solidità alla luce artificiale (xenon test)  
Light resistance (xenon test)

	IUF 402/UNI EN ISO 105-B02	2 scala dei blu / 2 blue scale
--	----------------------------	--------------------------------

6 Resistenza al fuoco / Fire resistance

	UNI EN ISO 1021 - 1/2	Positivo / Pass
	BS 5852 1991 SEC. 4 NI/O-1	Positivo / Pass
	California T.B. 117	Positivo / Pass

INFORMAZIONI IMPORTANTI - Leggere con attenzione / IMPORTANT INFORMATION - Please read carefully

Tutte le nostre pelli soddisfano le severe leggi e normative Europee riguardanti l'uso e la presenza di PCP, PFC, Cromo (VI), Dimethylfumarate (DMF) e Azocoloranti nel processo di concia. A causa delle caratteristiche naturali della pelle, differenze di colore possono essere riscontrate tra i diversi lotti di produzione.

All our leathers comply with the strict regulations and EU Directives covering the use and presence of PCP, CFC, Chromo VI, Dimethylfumarate (DMF) and Azo dyestuffs during the tanning process. Due to the natural properties of leather colour variations between one dye lot and another may occur.

La presente scheda sostituisce eventuali copie in Vostro possesso. I valori espressi nella stessa sono riferiti alla pelle al momento della fornitura. Nel momento in cui le pelli vengono processate, tagliate, marchiate non possiamo piu' garantire i valori sopra indicati.

This technical specification sheet replaces any copies in your possession. The values indicated in this sheet refer to the leather at the time of supply. Once the leather has been processed, cut, marked we can no longer guarantee the same values.

Prima dell'utilizzo raccomandiamo l'acquirente di controllare la qualità, la quantità ed il colore al momento della ricevuta. In caso di reclamo Vi preghiamo di informarci per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della stessa. Vi informiamo che una volta che la pelle è stata tagliata, lavorata o segnata non possiamo più assumerci alcuna responsabilità.

The Buyer and/or User is strongly advised to check the material for quality, quantity and colour immediately on receipt. In case of any claim we request you inform us in writing within 08 days from receipt of material. We inform you that once the leather has been cut, processed or marked we can no longer accept responsibility.






**BIZON**

  
**FUTURA**  
LEATHERS  





White



622



4114



463



4116



481



468



5011




4118



633



5017



458



165



154




688



5009



5016



480



429




454




8371



141



444



5002



423



466



Black



Materia prima / Raw material	Pelli bovine - Nuova Zelanda, New South Wales, Europa Bovine leather - New Zealand, New South Wales, Europe
Taglia media / Average size	4.50 m²
Spessore / Thickness	ca. 1.4 mm

TEST	METODO / TEST METHOD	RISULTATO / RESULT
------	----------------------	--------------------

1 Solidità del colore allo strofinio / Colour fastness to rubbing

500 Battute a secco / Dry rubs	IUF 450/UNI EN ISO 11640	≥ 4 scala grigi / ≥ 4 grey scale
150 Battute a umido / Wet rubs	IUF 450/UNI EN ISO 11640	≥ 4 scala grigi / ≥ 4 grey scale
80 Battute al sudore ph 8 / Alkaline ph 8	IUF 450/UNI EN ISO 11640	≥ 4 scala grigi / ≥ 4 grey scale

2 Flessometro / Flexing endurance

IUP 20 UNI EN ISO 5402	≥ 30.000
------------------------	----------

3 Resistenza alla trazione / Tear strength

IUP 40 UNI EN ISO 3377-1	≥ 20 N
--------------------------	--------

4 Adesione / Adhesion

IUF 470/UNI EN ISO 11644	≥ 3.50 N/cm
--------------------------	-------------

5 Solidità alla luce artificiale (xenon test)  
Light resistance (xenon test)

IUF 402/UNI EN ISO 105-B02	5 scala dei blu / 5 blue scale
----------------------------	--------------------------------

6 Resistenza al fuoco / Fire resistance

UNI EN ISO 1021 - 1/2	Positivo / Pass
BS 5852 1991 SEC. 4 NI/O-1	Positivo / Pass
California T.B. 117	Positivo / Pass

INFORMAZIONI IMPORTANTI - Leggere con attenzione / IMPORTANT INFORMATION - Please read carefully

Tutte le nostre pelli soddisfano le severe leggi e normative Europee riguardanti l'uso e la presenza di PCP, PFC, Cromo (VI), Dimethylfumarate (DMF) e Azocoloranti nel processo di concia. A causa delle caratteristiche naturali della pelle, differenze di colore possono essere riscontrate tra i diversi lotti di produzione.

All our leathers comply with the strict regulations and EU Directives covering the use and presence of PCP, CFC, Chromo VI, Dimethylfumarate (DMF) and Azo dyestuffs during the tanning process. Due to the natural properties of leather colour variations between one dye lot and another may occur.

La presente scheda sostituisce eventuali copie in Vostro possesso. I valori espressi nella stessa sono riferiti alla pelle al momento della fornitura. Nel momento in cui le pelli vengono processate, tagliate, marchiate non possiamo piu' garantire i valori sopra indicati.

This technical specification sheet replaces any copies in your possession. The values indicated in this sheet refer to the leather at the time of supply. Once the leather has been processed, cut, marked we can no longer guarantee the same values.

Prima dell'utilizzo raccomandiamo l'acquirente di controllare la qualità, la quantità ed il colore al momento della ricevuta. In caso di reclamo Vi preghiamo di informarci per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della stessa. Vi informiamo che una volta che la pelle è stata tagliata, lavorata o segnata non possiamo più assumerci alcuna responsabilità.

The Buyer and/or User is strongly advised to check the material for quality, quantity and colour immediately on receipt. In case of any claim we request you inform us in writing within 08 days from receipt of material. We inform you that once the leather has been cut, processed or marked we can no longer accept responsibility.



**SIERRA**

**FUTURA**  
LEATHERS










# SIERRA KELATO





White



126



332



129



136



123



134



158



4458



611



699



677



367




394



100



305



387



304



388 **NEW**



4492




4450



308



358



4456



372



368



360



440



384



340



398




407



104



8371



460




301







366 NEW



344




307



346



316



4460



472 NEW



323



Black

## Sierra Kelato

---



5130 (TT)



2052 (TT)



2078 (TT)



1609 (TT)



2829 (TT)



9680 (TT)



2517 (TT)



Materia prima / Raw material	Pelli bovine - Varie Bovine leather - Various
Taglia media / Average size	4.40 m²
Spessore / Thickness	ca. 0.9 mm

TEST	METODO / TEST METHOD	RISULTATO / RESULT
------	----------------------	--------------------

1 Solidità del colore allo strofinio / Colour fastness to rubbing

500 Battute a secco / Dry rubs	IUF 450/UNI EN ISO 11640	≥ 4 scala grigi / ≥ 4 grey scale
150 Battute a umido / Wet rubs	IUF 450/UNI EN ISO 11640	≥ 4 scala grigi / ≥ 4 grey scale
80 Battute al sudore ph 8 / Alkaline ph 8	IUF 450/UNI EN ISO 11640	≥ 4 scala grigi / ≥ 4 grey scale

2 Flessometro / Flexing endurance

IUP 20 UNI EN ISO 5402	≥ 30.000
------------------------	----------

3 Resistenza alla trazione / Tear strength

IUP 40 UNI EN ISO 3377-I	≥ 20 N
--------------------------	--------

4 Adesione / Adhesion

IUF 470/UNI EN ISO 11644	≥ 3.50 N/cm
--------------------------	-------------

5 Solidità alla luce artificiale (xenon test)  
Light resistance (xenon test)

IUF 402/UNI EN ISO 105-B02	5 scala dei blu / 5 blue scale
----------------------------	--------------------------------

6 Resistenza al fuoco / Fire resistance

UNI EN ISO 1021 - 1/2	Positivo / Pass
BS 5852 1991 SEC. 4 NI/O-1	Positivo / Pass
California T.B. 117	Positivo / Pass



Wheelmark certified

Su richiesta offriamo questo articolo certificato Wheelmark / On request we offer this article Wheelmark certified

INFORMAZIONI IMPORTANTI - Leggere con attenzione / IMPORTANT INFORMATION - Please read carefully

Tutte le nostre pelli soddisfano le severe leggi e normative Europee riguardanti l'uso e la presenza di PCP, PFC, Cromo (VI), Dimethylfumarate (DMF) e Azocoloranti nel processo di concia. A causa delle caratteristiche naturali della pelle, differenze di colore possono essere riscontrate tra i diversi lotti di produzione.

All our leathers comply with the strict regulations and EU Directives covering the use and presence of PCP, CFC, Chromo VI, Dimethylfumarate (DMF) and Azo dyestuffs during the tanning process. Due to the natural properties of leather colour variations between one dye lot and another may occur.

La presente scheda sostituisce eventuali copie in Vostro possesso. I valori espressi nella stessa sono riferiti alla pelle al momento della fornitura. Nel momento in cui le pelli vengono processate, tagliate, marchiate non possiamo piu' garantire i valori sopra indicati.

This technical specification sheet replaces any copies in your possession. The values indicated in this sheet refer to the leather at the time of supply. Once the leather has been processed, cut, marked we can no longer guarantee the same values.

Prima dell'utilizzo raccomandiamo l'acquirente di controllare la qualità, la quantità ed il colore al momento della ricevuta. In caso di reclamo Vi preghiamo di informarci per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della stessa. Vi informiamo che una volta che la pelle è stata tagliata, lavorata o segnata non possiamo più assumerci alcuna responsabilità.

The Buyer and/or User is strongly advised to check the material for quality, quantity and colour immediately on receipt. In case of any claim we request you inform us in writing within 08 days from receipt of material. We inform you that once the leather has been cut, processed or marked we can no longer accept responsibility.



# ALTEYUS

  
**FUTURA**  
LEATHERS  










52100



52140



52150




52162



52184



52196



52200

Materia prima / Raw material	Bovetti - Nuova Zelanda, Europa Ox - New Zealand, Europe
Taglia media / Average size	4,0 m²
Spessore / Thickness	ca. 0,9 mm

TEST	METODO / TEST METHOD	RISULTATO / RESULT
------	----------------------	--------------------

1 Solidità del colore allo strofinio / Colour fastness to rubbing

500 Battute a secco / Dry rubs	IUF 450/UNI EN ISO 11640	≥ 4 scala grigi / ≥ 4 grey scale
100 Battute a umido / Wet rubs	IUF 450/UNI EN ISO 11640	≥ 4 scala grigi / ≥ 4 grey scale
50 Battute al sudore ph 8 / Alkaline ph 8	IUF 450/UNI EN ISO 11640	≥ 4 scala grigi / ≥ 4 grey scale

2 Flessometro / Flexing endurance

	IUP 20 UNI EN ISO 5402	≥ 30.000
--	------------------------	----------

3 Resistenza alla trazione / Tear strength

	IUP 40 UNI EN ISO 3377-I	≥ 20 N
--	--------------------------	--------

4 Adesione / Adhesion

	IUF 470/UNI EN ISO 11644	≥ 3.50 N/cm
--	--------------------------	-------------

5 Solidità alla luce artificiale (xenon test)  
Light resistance (xenon test)

	IUF 402/UNI EN ISO 105-B02	5 scala dei blu / 5 blue scale
--	----------------------------	--------------------------------

6 Resistenza al fuoco / Fire resistance

	UNI EN ISO 1021 - 1/2	Positivo / Pass
	BS 5852 1991 SEC. 4 NI/O-1	Positivo / Pass
	California T.B. 117	Positivo / Pass

INFORMAZIONI IMPORTANTI - Leggere con attenzione / IMPORTANT INFORMATION - Please read carefully

Tutte le nostre pelli soddisfano le severe leggi e normative Europee riguardanti l'uso e la presenza di PCP, PFC, Cromo (VI), Dimethylfumarate (DMF) e Azocoloranti nel processo di concia. A causa delle caratteristiche naturali della pelle, differenze di colore possono essere riscontrate tra i diversi lotti di produzione.

All our leathers comply with the strict regulations and EU Directives covering the use and presence of PCP, CFC, Chromo VI, Dimethylfumarate (DMF) and Azo dyestuffs during the tanning process. Due to the natural properties of leather colour variations between one dye lot and another may occur.

La presente scheda sostituisce eventuali copie in Vostro possesso. I valori espressi nella stessa sono riferiti alla pelle al momento della fornitura. Nel momento in cui le pelli vengono processate, tagliate, marchiate non possiamo piu' garantire i valori sopra indicati.

This technical specification sheet replaces any copies in your possession. The values indicated in this sheet refer to the leather at the time of supply. Once the leather has been processed, cut, marked we can no longer guarantee the same values.

Prima dell'utilizzo raccomandiamo l'acquirente di controllare la qualità, la quantità ed il colore al momento della ricevuta. In caso di reclamo Vi preghiamo di informarci per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della stessa. Vi informiamo che una volta che la pelle è stata tagliata, lavorata o segnata non possiamo più assumerci alcuna responsabilità.


The Buyer and/or User is strongly advised to check the material for quality, quantity and colour immediately on receipt. In case of any claim we request you inform us in writing within 08 days from receipt of material. We inform you that once the leather has been cut, processed or marked we can no longer accept responsibility.



**LUXOR**

  
**FUTURA**  
LEATHERS  



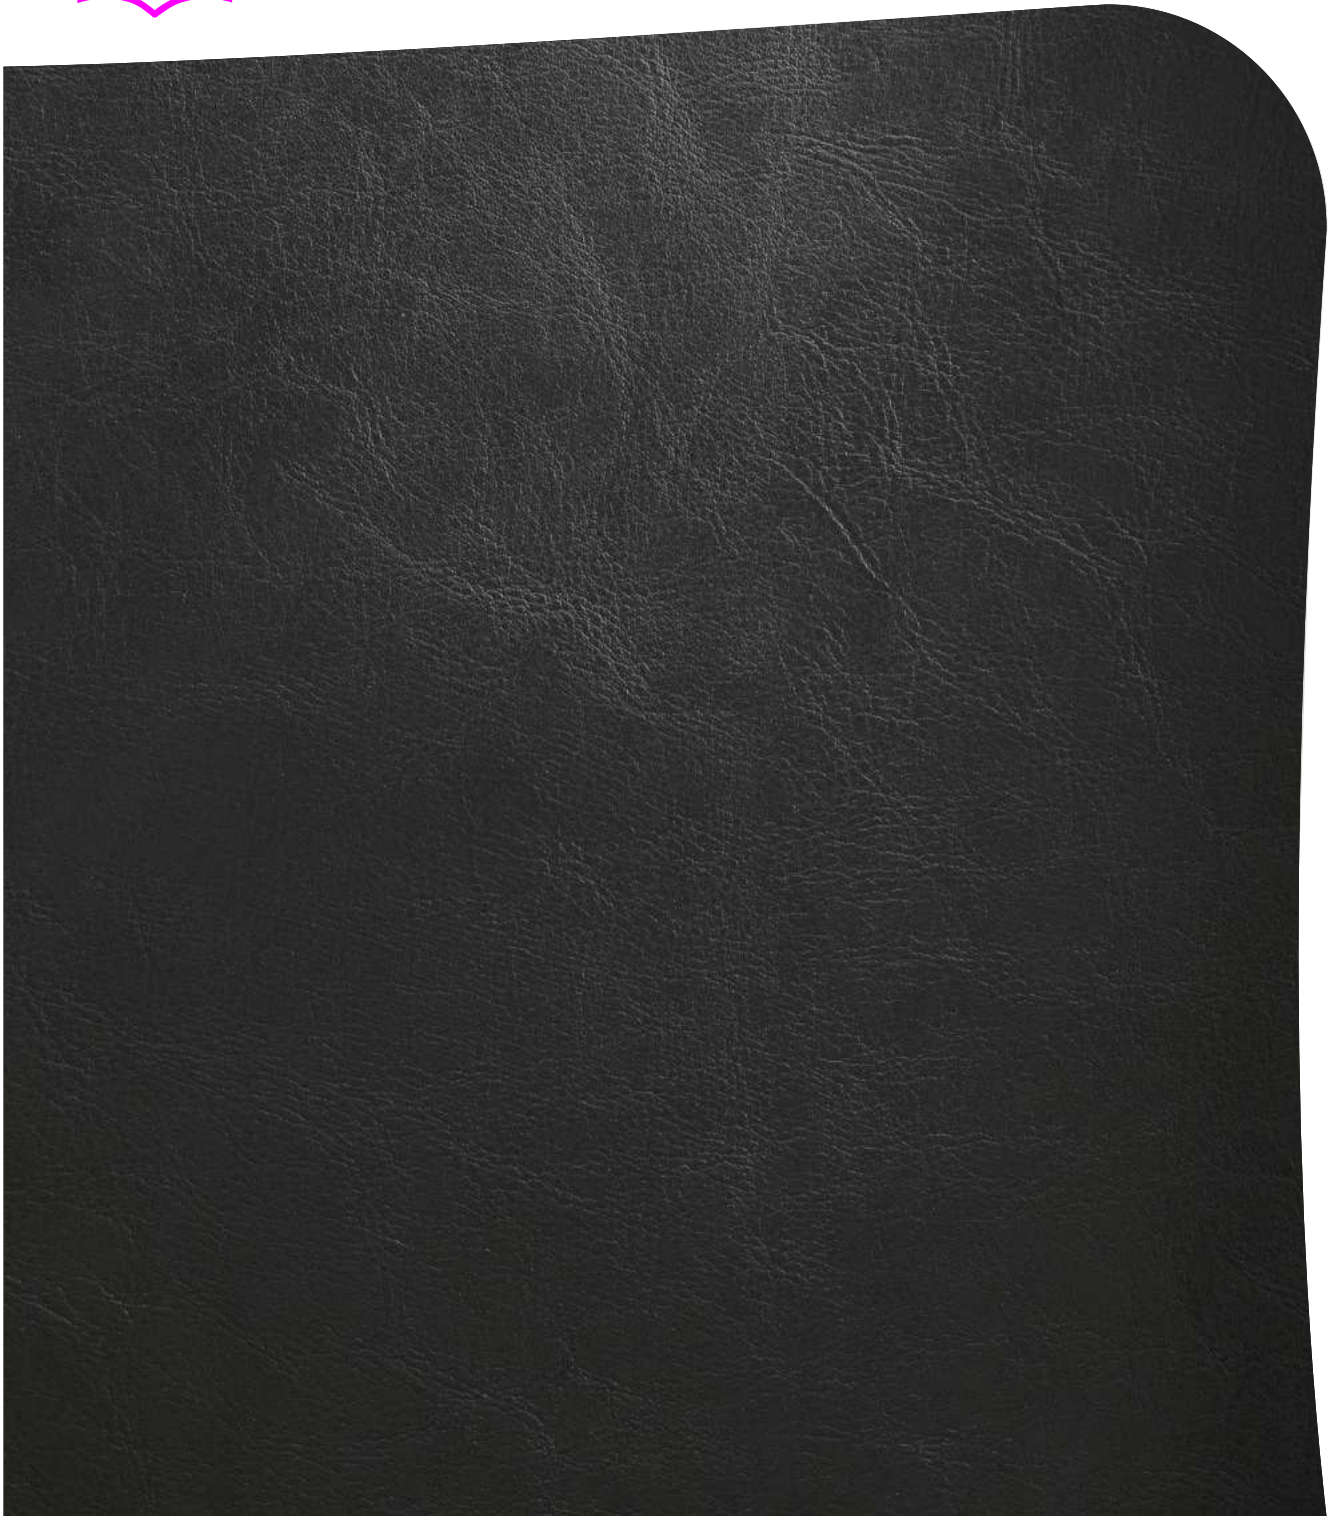

1015



1009



1010



1008

Materia prima / Raw material	Croste - Varie Split - Various
Taglia media / Average size	3,0 m²
Spessore / Thickness	ca. 1,3 mm

TEST	METODO / TEST METHOD	RISULTATO / RESULT
------	----------------------	--------------------

1 Solidità del colore allo strofinio / Colour fastness to rubbing

500 Battute a secco / Dry rubs	IUF 450/UNI EN ISO 11640	≥ 4 scala grigi / ≥ 4 grey scale
150 Battute a umido / Wet rubs	IUF 450/UNI EN ISO 11640	≥ 4 scala grigi / ≥ 4 grey scale
80 Battute al sudore ph 8 / Alkaline ph 8	IUF 450/UNI EN ISO 11640	≥ 4 scala grigi / ≥ 4 grey scale

2 Flessometro / Flexing endurance

	IUP 20 UNI EN ISO 5402	≥ 30.000
--	------------------------	----------

3 Resistenza alla trazione / Tear strength

	IUP 40 UNI EN ISO 3377-I	≥ 20 N
--	--------------------------	--------

4 Adesione / Adhesion

	IUF 470/UNI EN ISO 11644	≥ 3.50 N/cm
--	--------------------------	-------------

5 Solidità alla luce artificiale (xenon test)  
Light resistance (xenon test)

	IUF 402/UNI EN ISO 105-B02	5 scala dei blu / 5 blue scale
--	----------------------------	--------------------------------

6 Resistenza al fuoco / Fire resistance

	UNI EN ISO 1021 - 1/2	Positivo / Pass
	BS 5852 1991 SEC. 4 NI/O-1	Positivo / Pass
	California T.B. 117	Positivo / Pass

INFORMAZIONI IMPORTANTI - Leggere con attenzione / IMPORTANT INFORMATION - Please read carefully

Tutte le nostre pelli soddisfano le severe leggi e normative Europee riguardanti l'uso e la presenza di PCP, PFC, Cromo (VI), Dimethylfumarate (DMF) e Azocoloranti nel processo di concia. A causa delle caratteristiche naturali della pelle, differenze di colore possono essere riscontrate tra i diversi lotti di produzione.

All our leathers comply with the strict regulations and EU Directives covering the use and presence of PCP, CFC, Chromo VI, Dimethylfumarate (DMF) and Azo dyestuffs during the tanning process. Due to the natural properties of leather colour variations between one dye lot and another may occur.

La presente scheda sostituisce eventuali copie in Vostro possesso. I valori espressi nella stessa sono riferiti alla pelle al momento della fornitura. Nel momento in cui le pelli vengono processate, tagliate, marchiate non possiamo piu' garantire i valori sopra indicati.

This technical specification sheet replaces any copies in your possession. The values indicated in this sheet refer to the leather at the time of supply. Once the leather has been processed, cut, marked we can no longer guarantee the same values.

Prima dell'utilizzo raccomandiamo l'acquirente di controllare la qualità, la quantità ed il colore al momento della ricevuta. In caso di reclamo Vi preghiamo di informarci per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della stessa. Vi informiamo che una volta che la pelle è stata tagliata, lavorata o segnata non possiamo più assumerci alcuna responsabilità.

The Buyer and/or User is strongly advised to check the material for quality, quantity and colour immediately on receipt. In case of any claim we request you inform us in writing within 08 days from receipt of material. We inform you that once the leather has been cut, processed or marked we can no longer accept responsibility.



PRODUCED IN ITALY BY





**futuraleathers.com**

**FUTURA LEATHERS S.P.A.**

Vicolo Marconi, 1  
36071 Arzignano (VI) Italy  
T. +39.0444.451455

[futura@futuraleathers.com](mailto:futura@futuraleathers.com)